

**Viega Advantix Vario**

Precisione millimetrica e  
flessibilità illimitata.





reddot design award  
winner 2011

DESIGN PLUS

powered by: ISH



German  
Design Award

WINNER 2013



Viega Advantix Vario

# PERSONALIZZAZIONE A TUTTA BELLEZZA.

Design ricercato e materiali di qualità superiore sono diventati lo standard nel bagno moderno. In fase di realizzazione si applicano, infatti, la stessa dedizione progettuale e il medesimo gusto riservati agli ambienti living. Accanto agli aspetti estetici e qualitativi, anche la personalizzazione gioca un ruolo importante. Con le Corriacqua Viega Advantix Vario e gli scarichi doccia a parete è possibile realizzare le idee più particolari.

DESIGN PLUS

powered by: ISH

### Corriacqua e scarichi a parete su misura

Il maggior pregio delle Corriacqua e degli scarichi a parete Viega Advantix Vario è la flessibilità. Con grande semplicità, entrambi possono essere accorciati su misura e le Corriacqua possono, all'occorrenza, essere persino prolungate. Consentono, inoltre, l'installazione ad angolo, in centro all'area doccia oppure vicino alla parete. Lo scarico a parete, estremamente sottile, può configurarsi con una lunghezza personalizzabile tra 30 e 120 cm, mentre la Corriacqua, installata in modo lineare, garantisce la realizzazione di lunghezze tra 30 e 280 cm. Inoltre, ogni lato della Corriacqua, configurata ad angolo, può avere una lunghezza di 160 cm. In questo modo la progettazione individuale del bagno non richiede compromessi.

### Varianti cromatiche accattivanti

Con una varietà di quattro finiture differenti, i modelli di Viega Advantix Vario si integrano armoniosamente in ogni bagno. Accanto alle classiche versioni di acciaio inossidabile opaco e lucido, sono disponibili varianti nei colori nero e bianco.

### Design pluripremiato

Advantix Vario è una soluzione estremamente attraente per il bagno. La griglia a listello di acciaio inossidabile garantisce l'inserimento armonioso in qualsiasi tipologia di finitura superficiale; inoltre, ulteriori varianti di design si ottengono utilizzando i profili di finitura per piastrelle, comunemente reperibili sul mercato. Alla discrezione e al minimalismo di



Advantix Vario sono già stati conferiti numerosi premi di design. Con altrettanta raffinatezza si presenta lo scarico a parete Viega Advantix Vario. La griglia di acciaio inossidabile si inserisce orizzontalmente nel muro ed è possibile realizzare un'unica inclinazione del pavimento, evitando quindi la laboriosa realizzazione di pendenze multiple. All'occorrenza è possibile installare lo scarico a parete anche senza la griglia a listello.

## Varianti di posa Viega Advantix Vario

# SEMPRE IN OTTIMA FORMA.

La Corriacqua e lo scarico a parete Viega Advantix Vario offrono diverse varianti di posa per ogni tipo di installazione. Anche l'altezza può adeguarsi a precise esigenze di installazione. In questo modo, i modelli Advantix Vario garantiscono massima flessibilità nel montaggio e individualità nella progettazione degli interni.

### Corriacqua Advantix Vario

La Corriacqua Advantix Vario può essere installata in tre differenti configurazioni: in versione lineare, al centro dell'area doccia oppure vicino alla parete, o secondo composizioni ad angolo oppure a U, per circoscrivere tutta l'area. Anche l'altezza di installazione, regolabile tra 95 e 165 mm, garantisce enorme flessibilità. Persino nell'altezza di installazione più bassa, il dislivello tra l'uscita di scarico e la soletta è pari a 25 mm. Ciò consente la realizzazione di una tubazione di scarico di lunghezza 2,5 m con pendenza adeguata, senza necessità di dover rialzare la Corriacqua. La capacità di scarico oscilla tra 0,4 e 0,8 l/s in funzione dell'altezza di installazione e può essere raddoppiata collegando tra di loro più corpi base.

#### I vantaggi


- lunghezza personalizzabile da 300 a 2.800 mm
- configurazione lineare, a L o a U
- capacità di scarico tra 0,4 e 0,8 l/s fino ad un massimo di 2,4 l/s
- montaggio semplice e funzione autopulente incorporata

### Montaggio semplice e funzione autopulente integrata Scarico a parete Advantix Vario

Anche lo scarico a parete Advantix Vario è installabile con una lunghezza personalizzabile tra 300 e 1.200 mm. La posizione può essere scelta liberamente, frontale, in una parete lineare oppure nella misura precisa della nicchia della doccia. Con uno spessore costruttivo di soli 25 mm, questo modello si inserisce in ogni parete, garantendo al contempo l'applicazione di rivestimenti murali o a pavimento con spessori sino a 28 mm. L'altezza dello scarico può essere regolata tra 90 e 165 mm, la capacità di scarico è tra 0,6 e 0,75 l/s. Attraverso l'installazione della griglia a listello, la fessura di scarico si riduce da 20 a 8 mm sopra e sotto il listello stesso.

#### I vantaggi


- lo spessore costruttivo ridotto di soli 25 mm consente applicazioni molteplici anche in spazi molto piccoli
- stesura della superficie piastrellata omogenea senza tagli che assecondino la pendenza
- Semplicità di pulizia grazie al corpo base dalla superficie liscia e l'assenza di angoli ciechi
- design minimalista con griglia a listello e placche di copertura in quattro varianti cromatiche

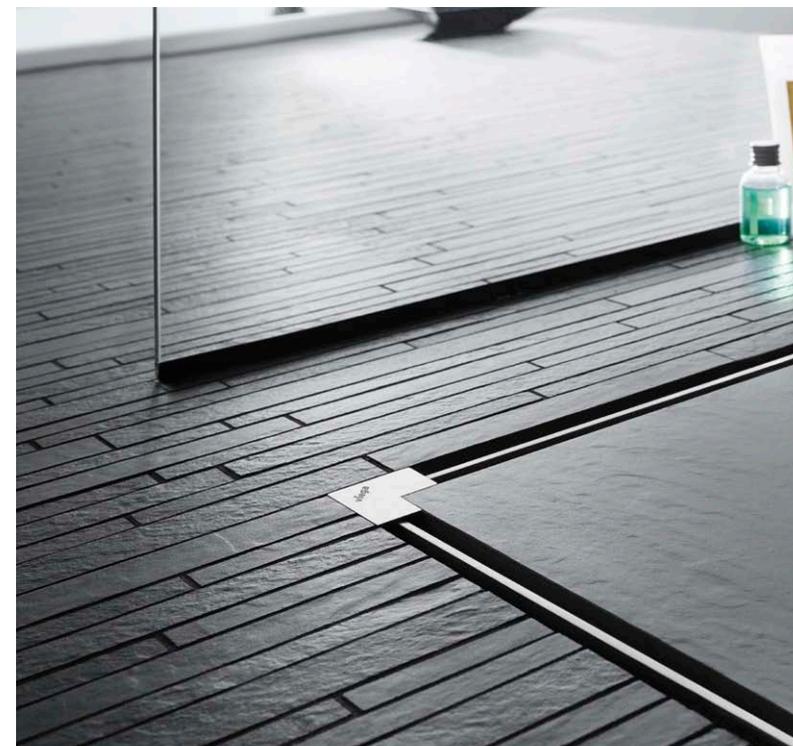




### In caso di ristrutturazione

Anche in caso di ristrutturazioni, si può contare sui modelli Advantix Vario. Sia nella versione a pavimento sia nella versione a parete, infatti, esiste una variante dallo spessore ridotto con scarico specifico per le ristrutturazioni con altezza costruttiva minima di soli 70 mm. Nonostante l'altezza ridotta, la colonna d'acqua ha un'altezza tale da prevenire la creazione di cattivi odori. La capacità di scarico dei due modelli è di 0,6 l/s e nella sola versione a pavimento può essere raddoppiata installando un secondo corpo base.

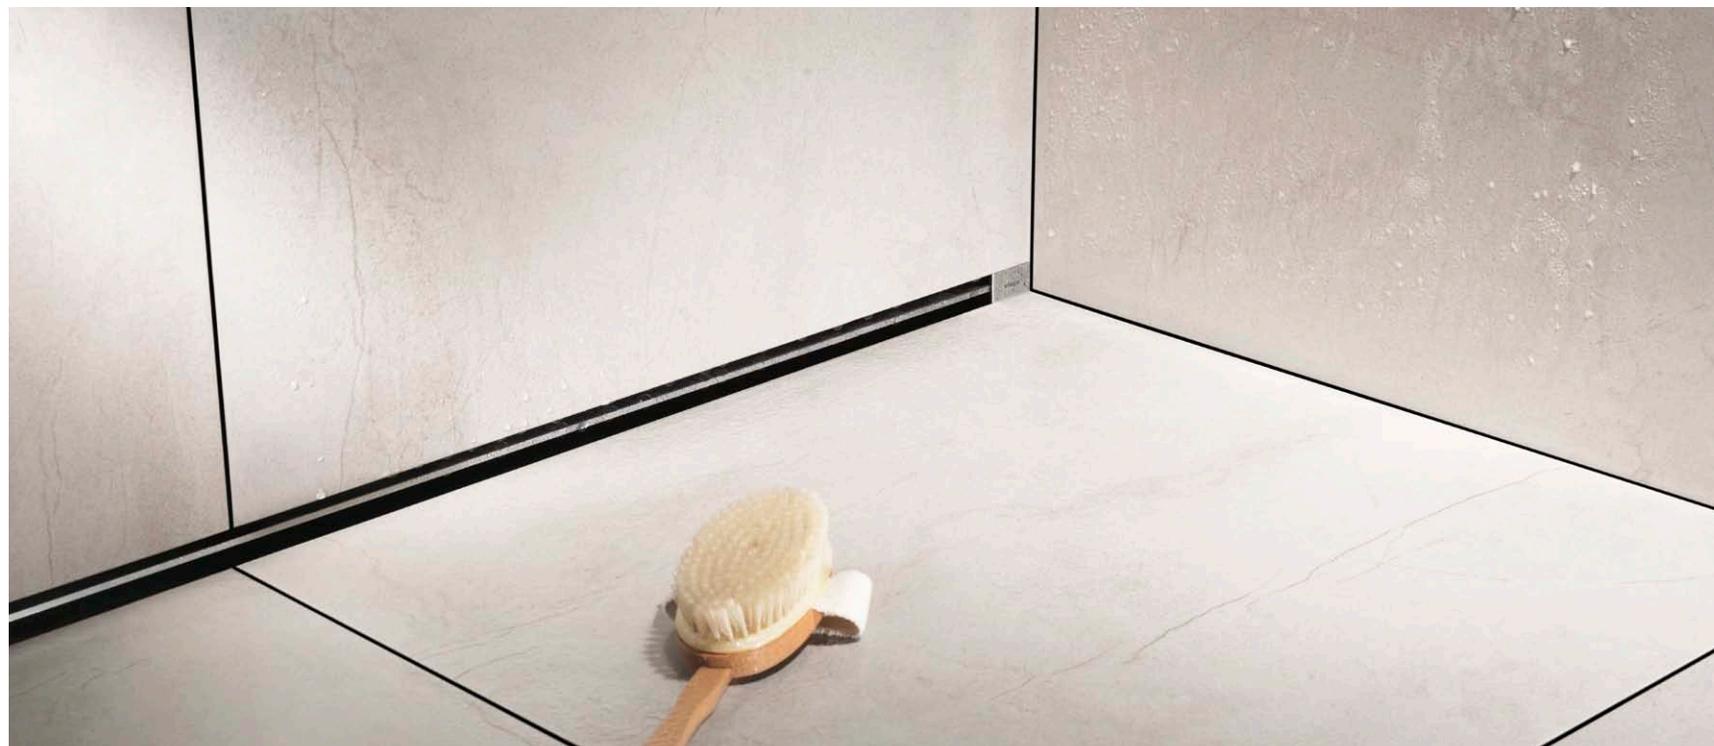

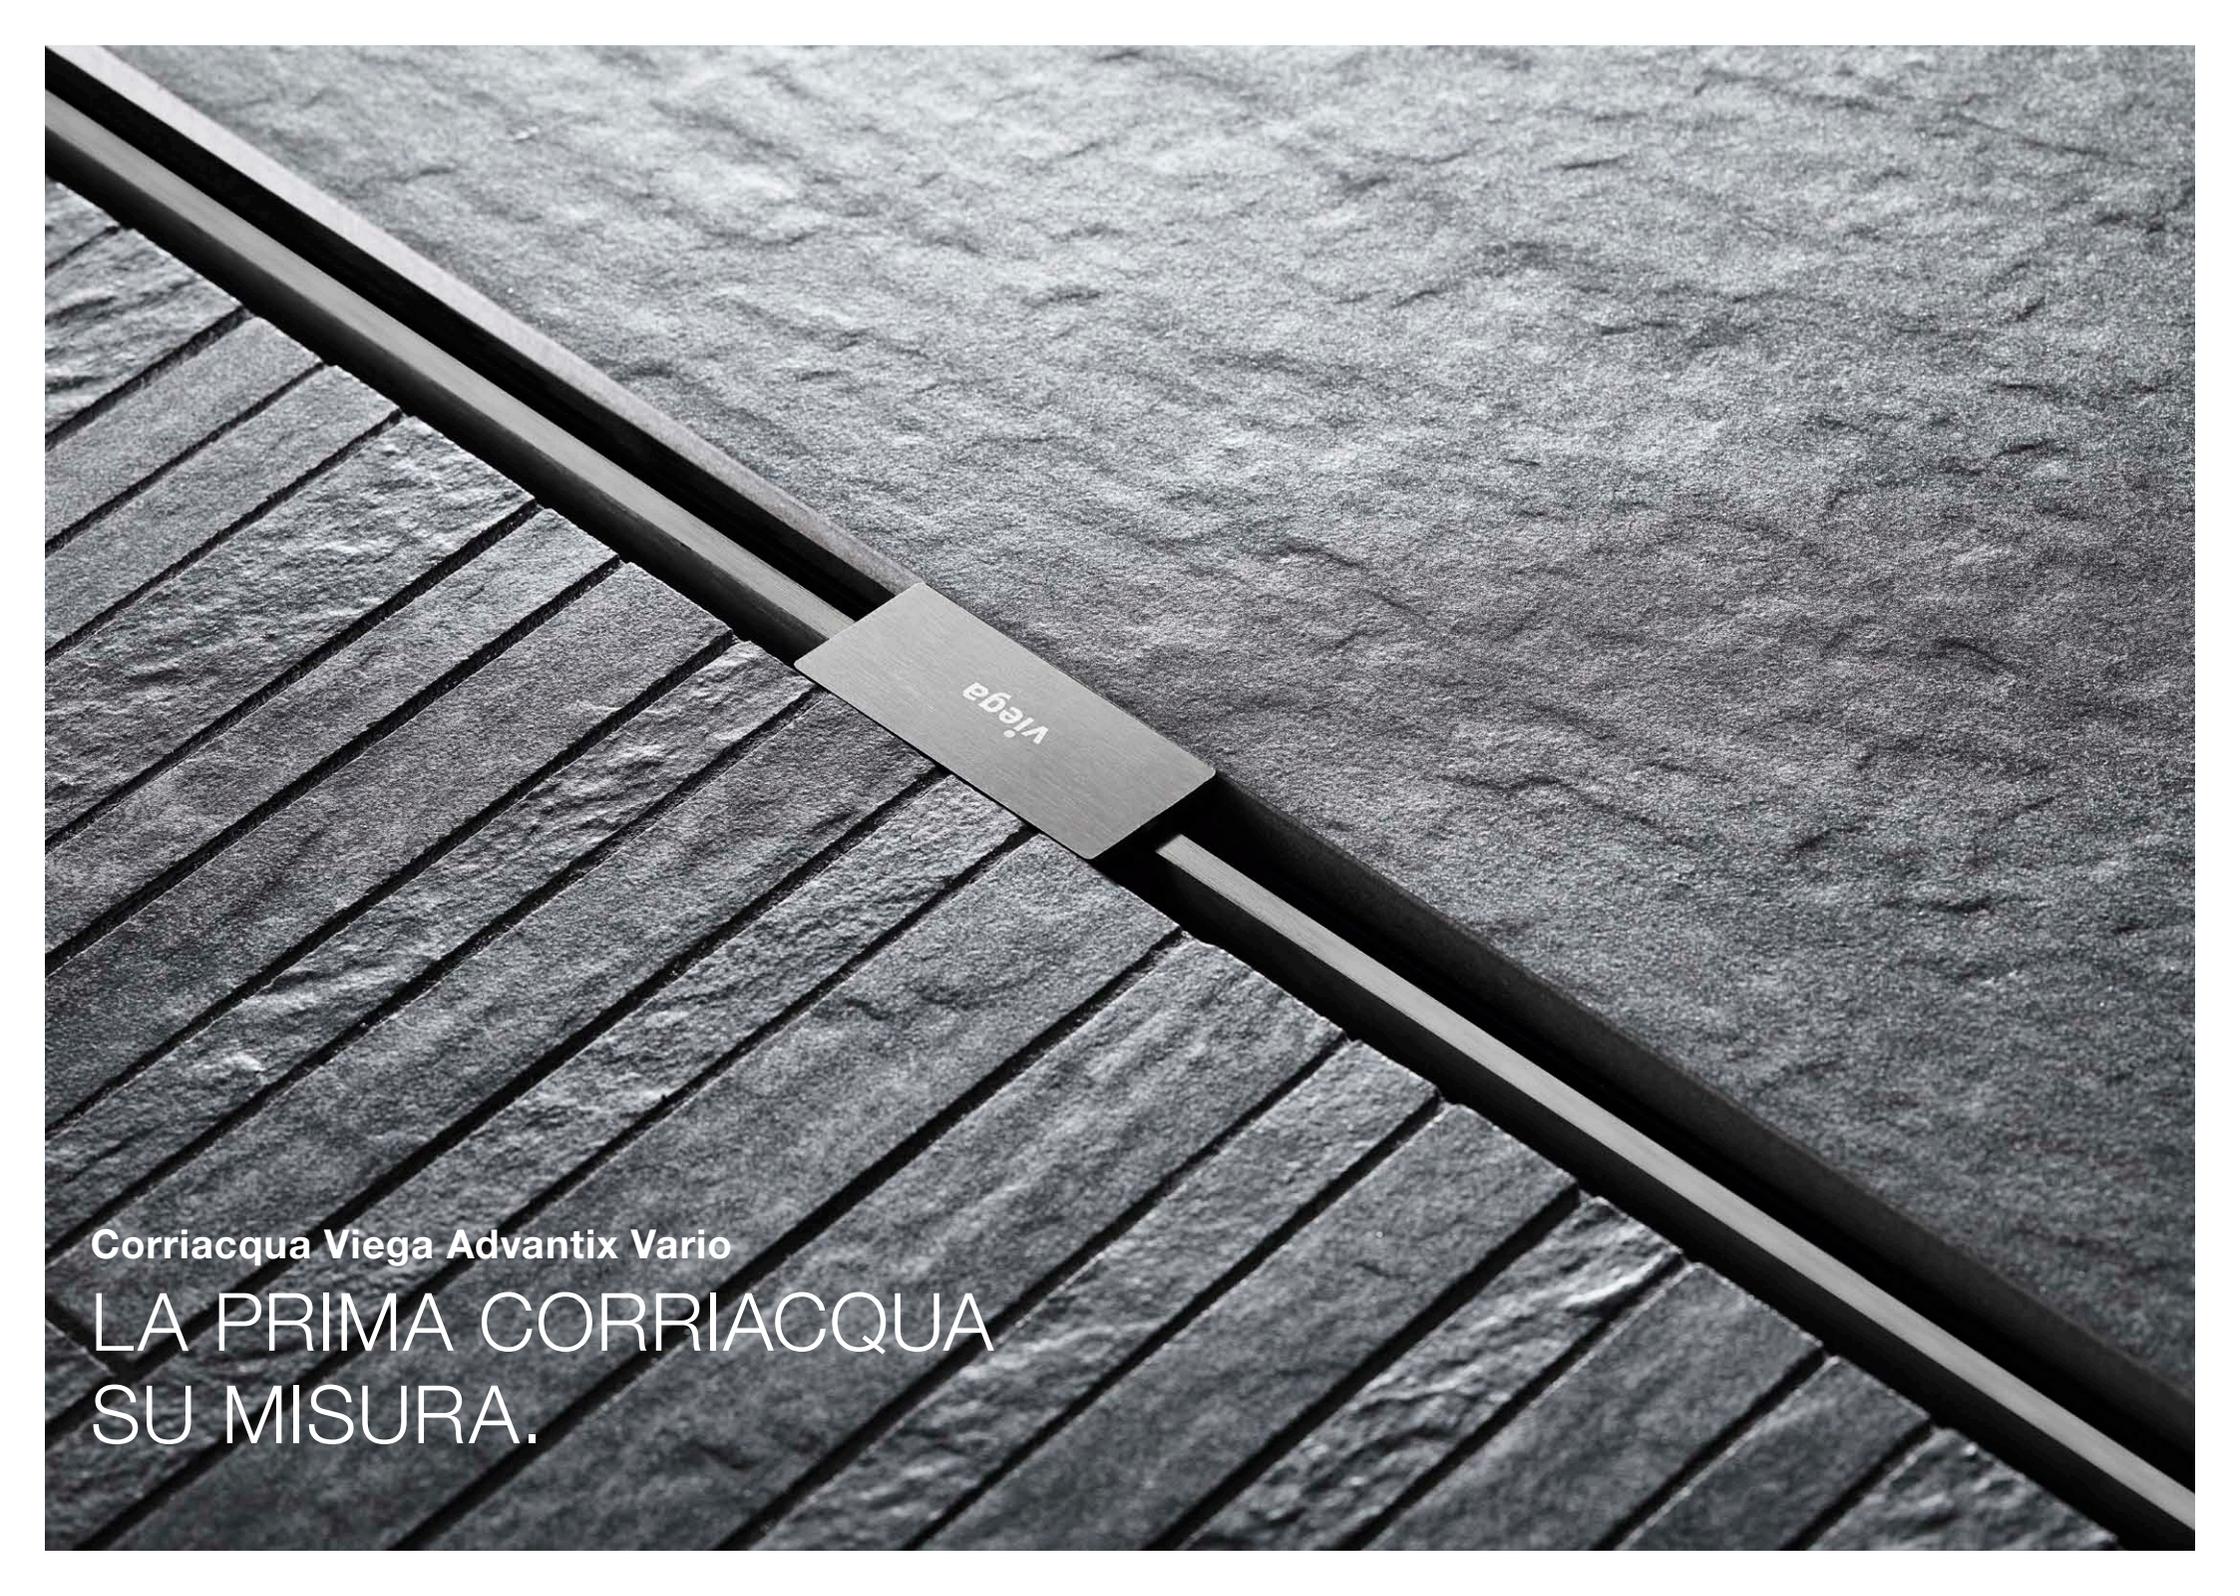

Viega

Corriacqua Viega Advantix Vario

LA PRIMA CORRIACQUA  
SU MISURA.




### Montaggio facile e veloce in soli tre passi (Immagine 1)


**1:** Accorciare il corpo base con il seghetto e l'ausilio della dima per il taglio, sbavare le estremità accorciate e avvitare i terminali di chiusura.

**2:** Definire l'altezza di installazione, accorciare la prolunga, montare il sifone e i piedini di regolazione.

**3:** Allineare la Corriacqua, collegarla al tubo di scarico e bloccare i piedini. Fatto!

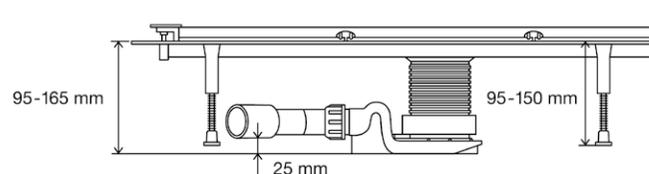

**Variabile anche in altezza: la Corriacqua può essere regolata ad una altezza costruttiva tra 95 e 165 mm.**

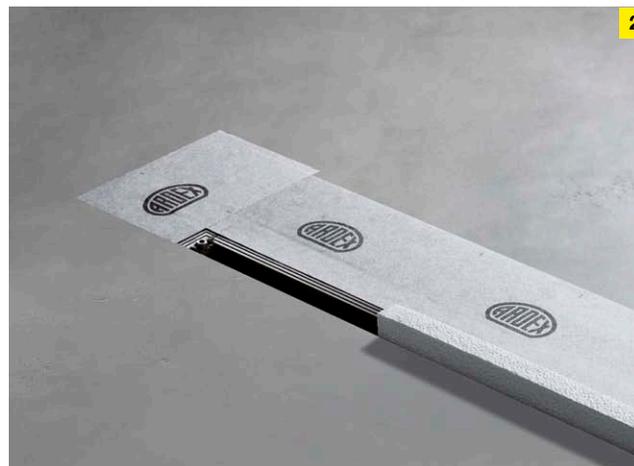


### Sistema di isolamento sicuro (Immagine 2)

Un isolamento funzionale e durevole è il requisito tecnico fondamentale per uno scarico per docce piastrellate. Con Advantix Vario, tutti i materiali necessari, come ad esempio il collante speciale e la guaina impermeabilizzante, sono compresi nella fornitura.

### Collegamento sicuro

Per le varianti ad angolo, a U e lunghe, sono disponibili raccordi aggiuntivi, le cui parti terminali sono dotate di speciali guarnizioni che garantiscono un collegamento sicuro nel tempo.

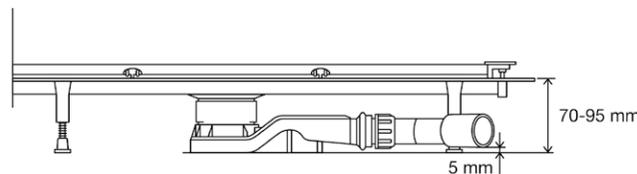

**Estremamente sottile: installata con lo scarico specifico per le ristrutturazioni, l'altezza costruttiva è di soli 70 mm.**



### Griglia regolabile in altezza (Immagine 3)

Attraverso i supporti regolabili, si può adattare l'altezza della griglia a listello tra 5 e 20 mm, in base allo spessore del rivestimento. In caso di rivestimenti più spessi (ad esempio pietre naturali), un set accessori rende possibile l'adattamento fino ad un massimo di 33 mm.

### Scarico autopulente

Grazie alla speciale forma costruttiva del pozzetto Advantix, con poche resistenze ed elevate velocità di flusso, si ottiene uno scarico senza residui. Anche il corpo base della Corriacqua Advantix Vario è estremamente facile da pulire, da un lato per la forma sottile, dall'altro perché al suo interno non si trovano ostacoli che potrebbero divenire ricettacoli di sporcizia; questo perché i supporti della griglia non costituiscono un ostacolo per il deflusso dell'acqua.

A close-up photograph of a Viega Advantix Vario wall drain. The drain is a sleek, black, rectangular profile mounted on a light-colored, textured wall. A brushed metal plate is attached to the front of the drain, featuring the 'viega' logo in a lowercase, sans-serif font. The lighting is soft, highlighting the textures of the wall and the metallic finish of the plate.

viega

Scarico a parete Viega Advantix Vario

SPESSORE DI INSTALLAZIONE RIDOTTO,  
IGIENE SUPERIORE, DESIGN MODERNO.



Accorciare il corpo base con il seghetto. Individuare l'altezza costruttiva, montare il sifone e allineare lo scarico a parete.




Dopo l'impermeabilizzazione dello scarico a parete, la guida piastrelle adattabile viene montata e fissata.



Infine, si installano, se desiderate, la griglia a listello e le placche di copertura.

### Scarico a parete estremamente sottile

Lo scarico a parete Viega Advantix Vario soddisfa ogni esigenza costruttiva grazie alla sua estrema flessibilità e al suo spessore di installazione ridotto. La lunghezza liberamente definibile tra 300 e 1200 mm e lo spessore di installazione di soli 25 mm lo rendono installabile in ogni ambientazione. Lo scarico a parete può essere installato sia su pareti in muratura piena integrando il corpo dello scarico in uno spessore di intonaco adeguato o in una lastra di materiale espanso rigido XPS. Con un rivestimento di spessore di 25 mm è possibile utilizzare lo scarico a parete anche in ambienti pubblici.

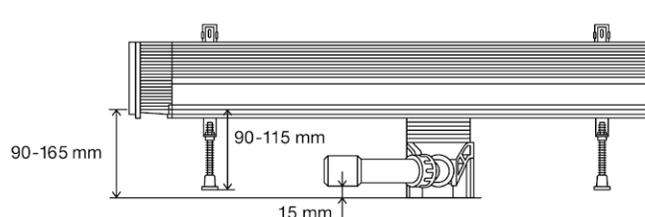


Variabile anche in altezza: l'altezza costruttiva varia tra 90 e 165 mm.

### Dettagli tecnici

Il deflusso dell'acqua avviene su tutta la larghezza dello scarico a parete Advantix Vario: è sufficiente un'inclinazione dell'1-2%, evitando la laboriosa realizzazione di pendenze multiple. La struttura costruttiva permette la stesura delle piastrelle a pavimento e a parete fino alla fessura di scarico.

### Montaggio facile e veloce

Il montaggio dello scarico a parete, analogo a quello della Corriacqua, è semplice e veloce. Nella confezione è compreso un kit per il piastrellista che agevola la collaborazione con l'installatore. Un utensile di montaggio semplifica l'alli-

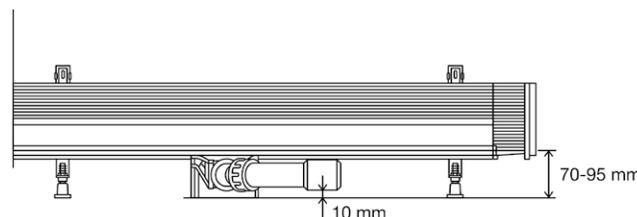

Altezza ridotta: lo specifico scarico per le ristrutturazioni ha un'altezza costruttiva di soli 70 mm.

neamento della guida piastrelle e garantisce una regolazione precisa della fessura di scarico a 20 mm e una corretta ed allineata stesura delle piastrelle stesse. La confezione contiene, inoltre, una dima per il taglio e una spazzola per la pulizia.

### Collegamento sicuro

Anche per lo scarico a parete Advantix Vario, Viega offre una fornitura completa di tutti gli accessori necessari per una perfetta impermeabilizzazione. Le superfici della flangia sono coperte da un nastro adesivo, mentre la fessura di scarico è chiusa con un inserto di gommapiuma al fine di evitare il deposito di polvere e sporcizia in cantiere.

### Pulizia semplice

La speciale conformazione del sifone dello scarico a parete Advantix Vario permette la riduzione al minimo di sporco residuo al suo interno; inoltre, lo scarico a parete è fornito di serie di un filtro capelli a spirale per intercettare e rimuovere velocemente i residui conseguenti al frequente utilizzo della doccia. Il profilo di scarico si pulisce facilmente con un panno pulito o con la spazzola a corredo, mentre un utensile multifunzione è di supporto per l'inserimento delle comuni spirali di pulizia.

## Corriacqua Viega Advantix Vario per nuove costruzioni e ristrutturazioni

# AMPIO ASSORTIMENTO.

Le Corriacqua Viega Advantix Vario vengono fornite complete di tutti gli accessori necessari per un'installazione rapida e pulita. Per il montaggio delle configurazioni angolari o particolarmente lunghe o per l'inserimento in un pavimento di pietra naturale, sono disponibili set accessori specifici.



**Corriacqua Advantix Vario, corpo base, L 300-1.200 mm**  
Modello standard 4965.10, h 95-150 mm  
Modello per ristrutturazioni 4966.10, h 70-95 mm



**Griglia a listello Advantix Vario, per Corriacqua Advantix Vario, L 300-1.200 mm\***  
Modelli 4965.30 opaco, 4965.31 lucido, 4965.32 nero, 4965.33 bianco



**Set accessori Advantix Vario, per pietra naturale fino a 33 mm**  
Modello 4965.80



**Terminale di chiusura Advantix Vario, L 210 mm**  
Modello standard 4965.16  
Modello per ristrutturazioni 4966.16



**Raccordo intermedio Advantix Vario diritto, L 210 mm**  
Modello 4965.12



**Raccordo intermedio Advantix Vario a 90°, L1 290 mm / L2 290 mm**  
Modello standard 4965.14  
Modello per ristrutturazioni 4966.14



**Set griglia a listello Advantix Vario per raccordo intermedio 90° e terminale di chiusura Advantix Vario, L 200 mm\***  
Modelli 4965.60 opaco, 4965.61 lucido, 4965.62 nero, 4965.63 bianco



**Set accessori Advantix Vario per raccordo intermedio diritto e terminale di chiusura**  
Modello 4965.50 opaco, lucido, nero, bianco



**Set accessori Advantix Vario per raccordo intermedio 90° \*/\*\***  
Modello 4965.51 opaco, lucido, nero, bianco



**Adattatore per la pulizia**  
Modello 4965.91



**Sbavatore**  
Modello 2043



**Utensile per la rimozione di tutte le griglie Advantix**  
Modello 4965.90

## Scarico a parete Viega Advantix Vario per nuove costruzioni e ristrutturazioni AMPIO ASSORTIMENTO.



**Scarico a parete Advantix Vario,  
corpo base, L 300–1.200 mm\***  
Modello standard 4967.10,  
Modello per ristrutturazioni 4968.10

**Griglia a listello Advantix per  
scarico a parete Advantix Vario,  
L 300–1.200\* mm**  
Modelli 4967.30 opaco,  
4967.31 lucido, 4967.32 nero,  
4967.33 bianco



**Set accessori Advantix Vario  
per scarico a parete  
Advantix Vario\***  
Modelli 4967.86 opaco,  
4967.86 lucido, 4967.86 nero,  
4967.86 bianco



**Sbavatore**  
Modello 2043



**Utensile per la rimozione  
di tutte le griglie Advantix**  
Modello 4965.90

IT 734.404-3/15-111219  
Con riserva di modifiche.

 **Viega Italia S.r.l.**

Sistemi idrotermosanitari  
Via Giulio Pastore, 16  
I-40053 Valsamoggia – Località Crespellano (BO)

Tel.: 051-67120.10  
Fax: 051-67120.27

[info@viega.it](mailto:info@viega.it)  
[viega.it](http://viega.it)

