NEW

NOVITÀ

Assortimento Viega

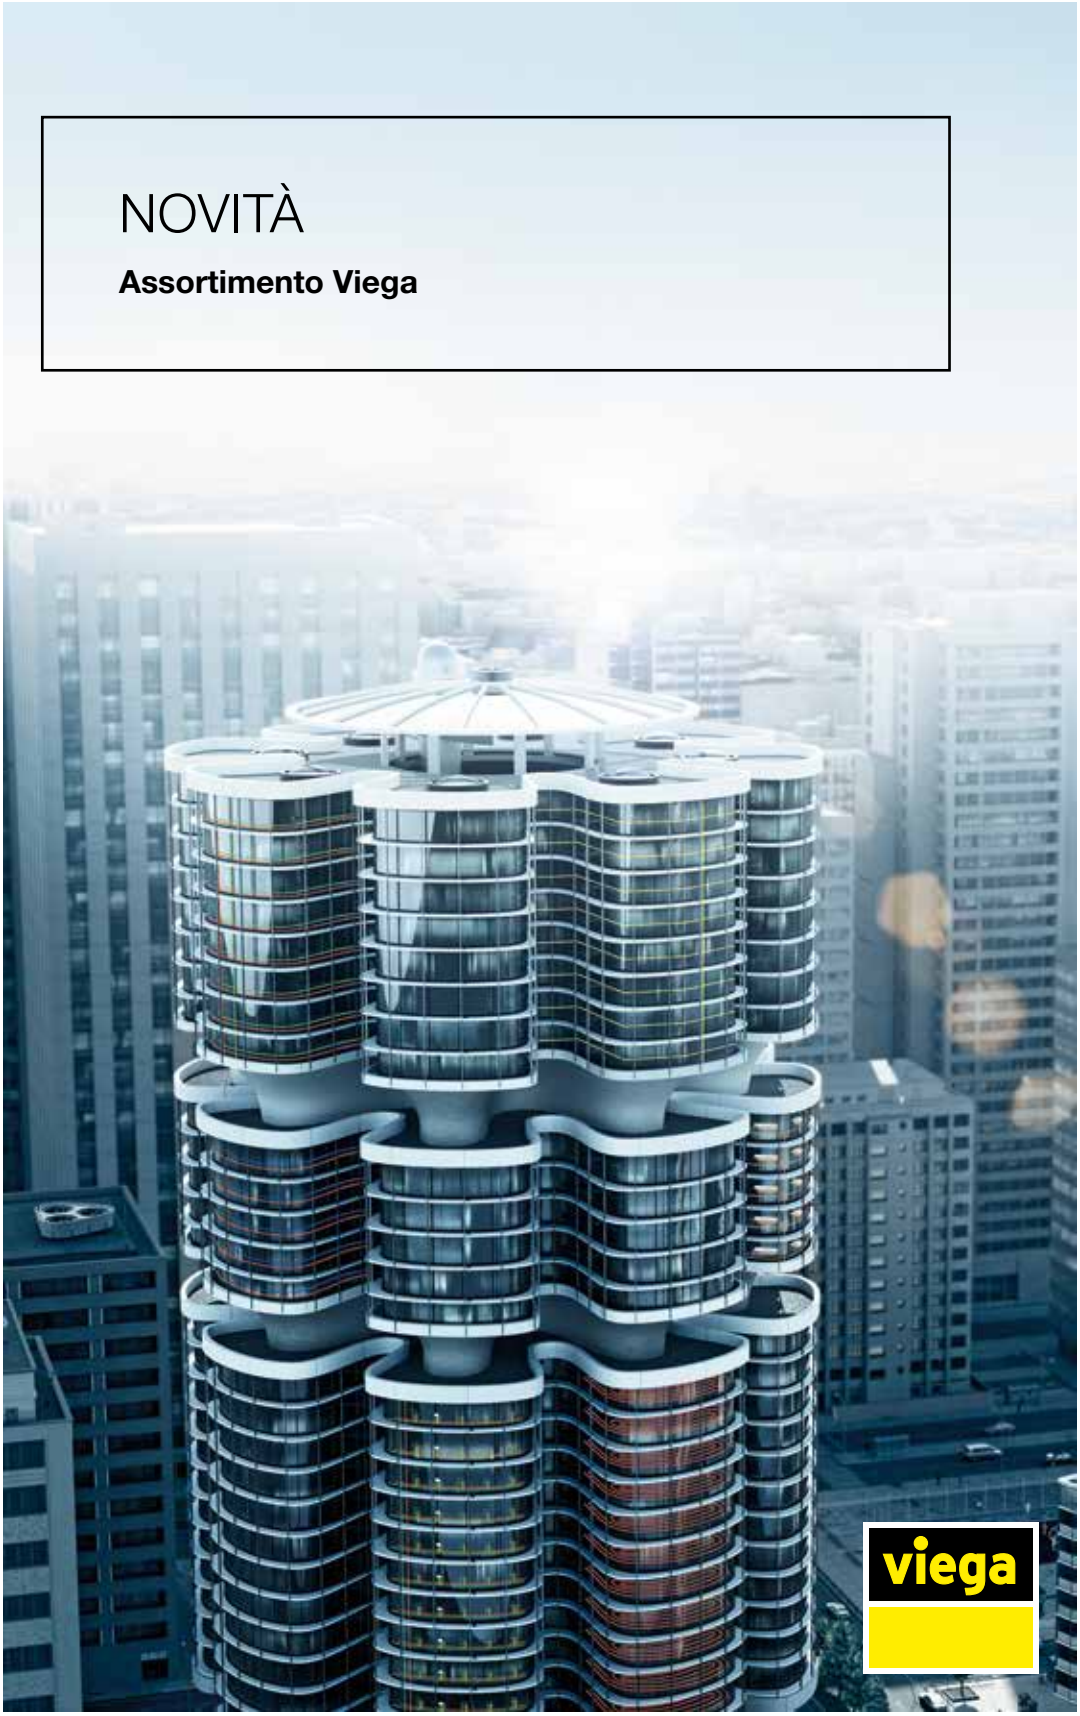

IT 1/24 · Catalogo 2024 · Con riserva di modifiche.

NEW

INDICE

A1	Profipress	4
A2	Profipress G, F2 Megapress, F3 Megapress S, F4 Megapress G, L3 Raxofix, P1 Utensili di pressatura	4
J4	Rubinetteria sanitaria elettronica	5
L3	Raxofix	8
L3	Raxofix, S1 Prevista Dry, S2 Prevista Dry Plus	9
L6	Viega Smartpress	9
L6	Viega Smartpress, S1 Prevista Dry, S2 Prevista Dry Plus	9
J1	Valvole Easytop	10
S1	Prevista Dry	11
S2	Prevista Dry Plus	13
S4	Placche di comando/accessori	13
V2	Sifoni per lavabi e bidet	15
V5	Ricambi per sifoni e colonne automatiche	16

4 015211 305611

Codice GTIN (Global Trade Item Number, ex EAN)
Il codice GTIN è composto dal codice produttore costante 4015211 e dai relativi codici articolo a sei cifre, in questo esempio 305 611. Sostituendo le ultime sei cifre con i codici articolo si ottiene il codice GTIN.

A1 PROFIPRESS

Flangia Profipress XL
con SC-Contur
- rame
- flangia, estremità a pressare femmina

Fornitura
Flangia PN 10/16 di acciaio nero verniciato a polvere, o-ring EPDM, ghiera dentata, anello separatore
Modello 2459.5XL

	DN	d	n	conf.	**articolo**	M.	
NUOVO	80	76,1	8	1	**817 985**	67	

n = numero fori

A2 PROFIPRESS G, F2 MEGAPRESS, F3 MEGAPRESS S, F4 MEGAPRESS G, L3 RAXOFIX, P1 UTENSILI DI PRESSATURA

NUOVO

Spray cercaperdite
- per: tutti i sistemi di tubazioni Viega

Modello 5300

contenuto [ml]	conf.	**articolo**	M.	
400	1	**788 049**	74	

J4 RUBINETTERIA SANITARIA ELETTRONICA

NEW



NUOVO

Unità doccia elettronica AquaVip
con alimentazione di rete decentrata
230 V

- per: nuove costruzioni e ristrutturazioni in locali sanitari pubblici, semipubblici e commerciali, montaggio direttamente sulla parete grezza o sul soffitto sopra al controsoffitto oppure nel sistema controparete con finestra di ispezione da prevedere in loco
- ordinabile separatamente (opzionale) supporto di montaggio modello 9120.5
- per l'impiego con modulo Bluetooth modello 9120.7
- solo in combinazione con elemento di comando AquaVip modello 9120.4
- PWC: R½, APC: R½
- compatibile con tutte le doccette con scarico libero, idoneo per il superamento di elevate distanze (≥ 30 m) nell'alimentazione di rete, valvola di ritegno, flusso acqua regolabile

Fornitura
Materiale di fissaggio, gruppo miscelatore elettronico con sensore di temperatura integrato, sensore di temperatura, protezione da ustioni regolata elettronicamente, regolatore di flusso, valvola antiriflusso, rubinetti a squadra, scatola di allacciamento con scheda di allacciamento decentrata (incluso alimentatore di rete), cartuccia in ceramica

Fornitura comando
Azionamento risciacquo APC/APF impostabile orientato all'intervallo, al tempo, alla temperatura e all'utilizzo, disinfezione termica a comando manuale, tempo massimo di flusso acqua, temperatura e illuminazione impostabile dall'elemento di comando

Dati tecnici
tensione di rete 100–240 V AC/50–60 Hz
portata max. 14,5 l/min a 3 bar (300 kPa)
Potenza assorbita max. 18 W; Standby < 1 W
Grado di protezione elemento di comando IPX4
Pressione di esercizio 0,5–10 bar (50–1000 kPa)
Pressione di flusso 1–5 bar (100–500 kPa)
Temperatura ambiente +5 – +50 °C
temperatura di esercizio +5 – +70 °C
Temperatura acqua max. 70 °C
temperatura acqua momentanea (disinfezione termica) max. 80 °C
Campo di regolazione tempo di flusso 0–600 s
Campo di regolazione funzione comfort 0–300 s
Campo di regolazione protezione ustioni 38–45 °C
classe di rumorosità I
Classe di portata B
temperatura di avvio impostata da fabbrica 38 °C
tempo di flusso impostato da fabbrica 30 s

Avvertenza
L'unità doccia con alimentazione di rete decentrata richiede per ciascuna unità di montaggio un allacciamento di rete 230 V e un collegamento mediante il cavo AquaVip modello 5841.30.
Possibile funzionalità app con modulo Bluetooth 9120.7.
Accessori opzionali per l'installazione a umido: supporto di montaggio elemento di comando modello 9120.5.
Con funzionalità App: protocollo processi mediante App Viega Hygiene; azionamento risciacquo APC/APF impostabile orientato all'intervallo, al tempo, alla temperatura e all'utilizzo, disinfezione termica automatica, tempo massimo di flusso acqua, temperatura e illuminazione impostabile dall'elemento di comando, flusso acqua regolabile.
Con AquaVip Solution: protocollo processi mediante AquaVip Solution; azionamento risciacquo APC/APF impostabile orientato all'intervallo, al tempo, alla temperatura e all'utilizzo, disinfezione termica automatica, tempo massimo di flusso acqua, temperatura e illuminazione impostabile dall'elemento di comando, flusso acqua regolabile.
collaudato secondo EN 15091
secondo UNI EN 1111
collaudato DVGW
certificato di collaudo: PA-IX 7477/IB

Modello 9120.2

L	l	h	conf.	**articolo**	M.	
300	300	85	1	**827 311**	41	

NUOVO

Elemento di comando AquaVip
per unità doccia elettronica
- per: installazioni a umido e a secco
- idoneo per unità doccia elettronica AquaVip modello 9120.2
- corpo base di policarbonato (PC), tasto girevole ottone cromato
- antivandalo

Fornitura
Collegamento ad innesto di facile montaggio, anello LED per la segnalazione della temperatura impostata, elemento di comando cromato, set di fissaggio, cavo di allacciamento 6 m, scatola portafrutti da incasso, guaina impermeabilizzante 150 x 150, tubo ondulato (2,75 m), tasto girevole Ø 44 mm, rosone Ø 68 mm

Dati tecnici
grado di protezione IPX4
tensione di rete 12 V DC
Potenza assorbita Standby < 0,018 W

Modello 9120.4

	conf.	**articolo**	M.	
	1	**827 335**	41	

NUOVO

Modulo Bluetooth
- per: comunicazione elettronica remota tra AquaVip e unità doccia mediante smartphone e/o tablet, protocollo configurazioni, risciacqui igienici, disinfezioni termiche e programmi di risciacquo igienico
- idoneo per unità doccia elettronica AquaVip modello 9120.2
- KCC SK5/4m
- comando configurazioni, installazione Plug & Play, funzione protocollo, parametrizzazione

Fornitura
Modulo Bluetooth, funzionalità app, set di fissaggio

Dati tecnici
Umidità aria relativa 5–95 %
Temperatura ambiente 0 – +50 °C
Potenza assorbita max. 240 mW
Tensione di esercizio 12 V
grado di protezione IP 54
portata 10 m

Avvertenza
Necessario solo per il funzionamento non in rete mediante il Controller AquaVip.
L'alimentazione di rete avviene attraverso l'unità doccia.

Modello 9120.7

	conf.	**articolo**	M.	
	1	**827 762**	41	



NUOVO

Supporto di montaggio
- per: fissaggio della scatola portafrutti da incasso in installazione a umido
- idoneo per unità doccia elettronica AquaVip modello 9120.2, set di allestimento per elemento di comando modello 9121.1
- può essere fissato e intonacato su parete grezza

Fornitura
Binario di fissaggio, set di fissaggio

Modello 9120.5

	conf.	**articolo**	M.	
	1	**827 342**	41	



NUOVO

Doccetta AquaVip elettronico sensitive
- per: montaggio a soffitto
- cromato
- idoneo per unità doccia elettronica AquaVip modello 9120.2
- scatola di ottone cromato, diffusore di gomma
- G½

Dati tecnici
portata 8 l/min a 3 bar (300 kPa)
Pressione di esercizio 0,5–6 bar
temperatura di esercizio +5 – +65 °C
classe di rumorosità I
Classe di portata Z
certificato di collaudo: P-IX 38455/IZ
Modello 9122.0

d	h	conf.	**articolo**	M.	
32	117	18	**828 349**	41	



NUOVO

Gruppo miscelatore elettronico
- per: unità doccia elettronica, funzione di risciacquo in funzione della temperatura, massimo supporto per il mantenimento dell'igiene acqua potabile (senza zone morte, senza humus)
- per l'impiego con unità doccia elettronica AquaVip modello 9120.2
- cartuccia CuZn21Si3P (Cuphin), scatola di materiale plastico Grilamid LBV-50H
- miscelatore termostatico a comando elettronico per una precisa impostazione della temperatura

Fornitura
Tubi flessibili armati preinstallati, sensore di temperatura, protezione da ustioni regolata elettronicamente, valvola antiriflusso, regolatore di flusso, Velcro di fissaggio, cartuccia in ceramica
- fig. 1

Dati tecnici
Potenza assorbita max. 15 W; standby 1 W
portata 14,5 l/min
campo di pressione 0,5–10 bar (50–1000 kPa)
Pressione di esercizio 0,5–10 bar (50–1000 kPa)
grado di protezione IPX4
temperatura acqua momentanea (disinfezione termica) max. 70 °C
Modello 9120.8

L	l	h	conf.	**articolo**	M.	
100	150	60	1	**827 779**	41	



NUOVO

Guaina impermeabilizzante per elemento di comando doccia
- idoneo per unità doccia elettronica AquaVip modello 9120.2, set di allestimento per elemento di comando modello 9121.1
- fig. 3

Modello 9121.2

	conf.	**articolo**	M.	
	1	**827 816**	41	

NUOVO

Set di allestimento
per elemento di comando
- per: unità doccia elettronica
- idoneo per elemento di comando AquaVip modello 9120.4, elemento di comando doccia modello 9121.4
- ordinabile separatamente (opzionale) supporto di montaggio modello 9120.5, guaina impermeabilizzante per elemento di comando doccia modello 9121.2

Fornitura
Set di fissaggio, scatola portafrutti da incasso, tubo ondulato
- fig. 4

Avvertenza
Per il fissaggio dell'elemento di comando doccia modello 9121.4 in installazione a secco.
Accessori opzionali per l'installazione a umido: supporto di montaggio elemento di comando modello 9120.5.

Modello 9121.1

	conf.	**articolo**	M.
	1	**827 809**	41

NUOVO

Manopola girevole
per elemento di comando doccia
- ricambio per elemento di comando doccia modello 9121.4

Fornitura
Set di fissaggio, tasto girevole
Ø 44 mm, rosone Ø 68 mm
- fig. 5

Modello 9121.3

	conf.	**articolo**	M.
	1	**827 823**	41



NUOVO

Elemento di comando doccia
- per: installazioni a umido e a secco
- idoneo per unità doccia elettronica AquaVip modello 9120.2
- solo in combinazione con set di allestimento per elemento di comando modello 9121.1
- corpo base di policarbonato (PC), tasto girevole ottone cromato

Fornitura
Collegamento ad innesto di facile montaggio, anello di segnalazione a LED, elemento di comando cromato, set di fissaggio, cavo di allacciamento 6 m, tasto girevole Ø 44 mm, rosone Ø 68 mm
- fig. 6

Dati tecnici
tensione di rete 12 V DC
Potenza assorbita Standby < 0,018 W
grado di protezione IPX4
Temperatura ambiente 0 – +50 °C

Modello 9121.4

	conf.	**articolo**	M.
	1	**827 830**	41

L3 RAXOFIX

Raccordo a T Raxofix
con SC-Contur
- bronzo al silicio
- estremità a pressare femmina

Modello 5318

	d1	d2	d3	conf.	**articolo**	M.
NUOVO	20	25	20	5	**804 510**	49

L3 RAXOFIX, S1 PREVISTA DRY, S2 PREVISTA DRY PLUS

NUOVO

Gomito a 90° Raxofix con SC-Contur esecuzione corta
- per: sistema controparete Prevista, situazione di montaggio in spazi ridotti
- in combinazione con gomito con flangia per Prevista modello 8055.2
- bronzo al silicio
- estremità a pressare femmina, sede ad innesto Prevista

Avvertenza
Solo per moduli controparete Prevista e gomito con flangia!
Modello 5316.81

d	G	conf.	**articolo**	M.
16	½	1	**815 110**	49

L6 VIEGA SMARTPRESS

NUOVO

Set di prolunghe Viega Smartpress
- cromato
- idoneo per valvola a flusso libero da incasso Viega Smartpress modello 6770

Modello 6770.1

	conf.	**articolo**	M.
	1	**813 581**	18

L6 VIEGA SMARTPRESS, S1 PREVISTA DRY, S2 PREVISTA DRY PLUS

NUOVO

Gomito a 90° Viega Smartpress con SC-Contur esecuzione corta
- per: sistema controparete Prevista, situazione di montaggio in spazi ridotti
- in combinazione con gomito con flangia per Prevista modello 8055.2
- bronzo
- estremità a pressare femmina, sede ad innesto Prevista

Avvertenza
Solo per moduli controparete Prevista e gomito con flangia!
Modello 6716.81

d	G	conf.	**articolo**	M.
16	½	1	**815 639**	18

J1 VALVOLE EASYTOP

NUOVO

Valvola inclinata Easytop (valvola a flusso libero)
- filettature Rp

Fornitura
Filettatura Rp secondo UNI EN 10226-1, corpo valvola e albero di comando di bronzo o bronzo al silicio secondo UNI EN 1982 e conforme ai parametri UBA (Ministero dell'ambiente tedesco) per materiali metallici, sede valvola e otturatore a disco di acciaio inossidabile, corsa ridotta dell'albero di comando, indicatore di posizione aperto/chiuso, maniglia ergonomica e chiusa con placca colorata intercambiabile verde/rosso per identificazione fluido, rubinetto di scarico G¼

Dati tecnici
Pressione di esercizio max. 1,6 MPa (PN 16)
Temperatura di esercizio max. 90 °C
con marchio di conformità DVGW
Modello 2237.2

DN	Rp	conf.	articolo	M.
15	½	1	**829 285**	95
20	¾	1	**829 292**	95
25	1	1	**829 308**	95
32	1¼	1	**829 315**	95
40	1½	1	**829 322**	95
50	2	1	**829 339**	95

NUOVO

Valvola inclinata KRV Easytop (valvola combinata a flusso libero con valvola di ritegno)
- filettature Rp

Fornitura
Filettatura Rp secondo UNI EN 10226-1, corpo valvola e albero di comando di bronzo o bronzo al silicio secondo UNI EN 1982 e conforme ai parametri UBA (Ministero dell'ambiente tedesco) per materiali metallici, sede valvola e otturatore a disco di acciaio inossidabile, corsa ridotta dell'albero di comando, indicatore di posizione aperto/chiuso, maniglia ergonomica e chiusa con placca colorata intercambiabile verde/rosso per identificazione fluido, attacco di prova, rubinetto di scarico G¼

Dati tecnici
Pressione di esercizio max. 1,6 MPa (PN 16)
Temperatura di esercizio max. 90 °C
con marchio di conformità DVGW
Modello 2238.2

DN	Rp	conf.	articolo	M.
15	½	1	**829 346**	95
20	¾	1	**829 353**	95
25	1	1	**829 360**	95
32	1¼	1	**829 377**	95
40	1½	1	**829 384**	95
50	2	1	**829 391**	95

NUOVO

Valvola di ritegno Easytop
- filettature Rp

Fornitura
Filettatura Rp secondo UNI EN 10226-1, corpo valvola e albero di comando di bronzo o bronzo al silicio secondo UNI EN 1982 e conforme ai parametri UBA (Ministero dell'ambiente tedesco) per materiali metallici, sede valvola e otturatore a disco di acciaio inossidabile, attacco di prova, rubinetto di scarico G¼

Dati tecnici
Pressione di esercizio max. 1,6 MPa (PN 16)
Temperatura di esercizio max. 90 °C
con marchio di conformità DVGW
Modello 2239.2

DN	Rp	conf.	articolo	M.
15	½	1	**829 407**	95
20	¾	1	**829 414**	95
25	1	1	**829 421**	95
32	1¼	1	**829 438**	95
40	1½	1	**829 445**	95
50	2	1	**829 452**	95

NEW

S1 PREVISTA DRY



NUOVO

Elemento di fissaggio Prevista Dry
versione per progetti
1120 mm
- per: montaggio su modulo Prevista Dry con altezza di montaggio 1120 mm, sanitari, installazioni controparete senza barriere architettoniche
- idoneo per modulo lavabo Prevista Dry modello 8539
- per il montaggio controparete ordinare separatamente: set di fissaggio Prevista Dry modello 8180.73
- acciaio, legno

Fornitura
Telaio verniciato a polvere (30x30), pannello di legno s=30 mm impermeabile, materiale di fissaggio
Dati tecnici
Carico max. 100 kg
Modello 8570.72

h	conf.	**articolo**	M.	
1120	26	**824 136**	66	

Elemento di fissaggio Prevista Dry
versione per progetti
1120 mm
- per: montaggio su modulo Prevista Dry con altezza di montaggio 1120 mm, sanitari, installazioni controparete senza barriere architettoniche
- idoneo per modulo WC Prevista Dry modello 8524, modulo lavabo Prevista Dry modello 8539
- per il montaggio controparete ordinare separatamente: set di fissaggio Prevista Dry modello 8173, 8180.73
- acciaio, legno

Fornitura
Telaio verniciato a polvere (30x30), pannello di legno s=30 mm impermeabile, materiale di fissaggio
Dati tecnici
Carico max. 100 kg
Modello 8570.71

h	conf.	**articolo**	M.	
1120	1	**824 112**[1]	66	
1120	1	**824 129**[2]	66	

[1] sinistra
[2] destra



NUOVO

NUOVO

Set di fissaggio Prevista Dry
- per: fissaggio dei moduli Prevista Dry, montaggio singolo direttamente sul corpo costruttivo
- integrabile nel sistema a binari Prevista Dry Plus, possibile foratura laterale e fissaggio vicino al telaio, regolabile in profondità 120–200 mm, superficie di fissaggio integrata per il rivestimento

Modello 8570.66

pz	conf.	**articolo**	M.	
2	1	**831 837**	66	

pz = pezzi nel set

S2 PREVISTA DRY PLUS

Modulo orinatoio Prevista Dry Plus
- per: attacco acqua universale
- acciaio zincato
- integrabile nel sistema a binari Prevista Dry Plus, compatibile con tutte le placche di comando per orinatoio per Prevista

Fornitura
Set di allestimento controparete per sistema di risciacquo per orinatoio con isolamento acustico, attacco acqua R½, raccordi di allacciamento orinatoio, materiale di fissaggio per modulo e sanitario, sifone sagomato

Dati tecnici
Carico max. 150 kg

Avvertenza
Placche di comando e accessori: vedi gruppo Placche di comando per WC ed orinatoi.

Modello 8561



h	conf.	**articolo**	M.	
1120–1300	1	**824 105**	66	

NUOVO

S4 PLACCHE DI COMANDO/ACCESSORI



Placca di comando WC per Prevista
Visign for Style 20
- azionamento manuale frontale o dall'alto, sistema di risciacquo totale/parziale

Fornitura
Telaio di fissaggio, set perni di comando, perno di fissaggio

Modello 8610.1

	placca di copertura	tasto	conf.	**articolo**	M.	
NUOVO	materiale plastico bianco opaco	materiale plastico bianco opaco	1	**832 476**	66	



Placca di comando WC per Prevista
Visign for Style 21
- azionamento manuale frontale o dall'alto, sistema di risciacquo totale/parziale

Fornitura
Telaio di fissaggio, set perni di comando, perno di fissaggio

Modello 8611.1

	placca di copertura	tasto	conf.	**articolo**	M.	
NUOVO	materiale plastico bianco opaco	materiale plastico bianco opaco	1	**832 483**	66	



Placca di comando WC per Prevista
Visign for Style 25
sensitive
- per: tutte le cassette di risciacquo Prevista da incasso
- solo in combinazione con set accessori modello 8655.11
- stampato con vernice fosforescente
- azionamento risciacquo a sfioro frontale o dall'alto, sistema di risciacquo totale/parziale, con funzione Viega Hygiene

Fornitura
Telaio di fissaggio, set perni di comando, perno di fissaggio
Dati tecnici
Risciacquo parziale impostato da fabbrica ca. 3 l
Risciacquo totale impostato da fabbrica ca. 6 l
Avvertenza
Il set accessori elettronico va ordinato separatamente.
Avvertenze sulla funzione Viega Hygiene: assistenza per il rispetto degli intervalli e dei volumi di risciacquo mediante riconoscimento utente. Intervalli di tempo programmabili: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Volumi di flusso programmabili: 3 l, 7,5 l.
Con profilo tra parete e placca di comando per la separazione ottica dei componenti.
Modello 8615.1

	placca di copertura	conf.	**articolo**	M.	
NUOVO	materiale plastico nero opaco	1	**827 663**	66	



Placca di comando WC per Prevista
Visign for More 200
- per: tutte le cassette di risciacquo Prevista da incasso
- azionamento manuale frontale, sistema di risciacquo totale/parziale

Fornitura
Telaio di fissaggio, set perni di comando, perno di fissaggio
Modello 8620.1

	placca di copertura	tasto	conf.	**articolo**	M.	
NUOVO	materiale plastico nero lucido	metallo bianco opaco	1	**832 506**	66	



Placca di comando WC per Prevista
Visign for More 201
elettronico
- per: tutte le cassette di risciacquo Prevista da incasso
- ordinabile separatamente (opzionale) telaio di montaggio WC per Prevista modello 8650.1
- solo in combinazione con set accessori modello 8655.11
- azionamento manuale frontale o dall'alto, sistema di risciacquo totale/parziale, con funzione Viega Hygiene

Fornitura
Telaio di fissaggio, set perni di comando, perno di fissaggio
Dati tecnici
Risciacquo parziale impostato da fabbrica ca. 3 l
Risciacquo totale impostato da fabbrica ca. 6 l
Avvertenza
Il set accessori elettronico va ordinato separatamente.
Avvertenze sulla funzione Viega Hygiene: assistenza per il rispetto degli intervalli e dei volumi di risciacquo mediante riconoscimento utente. Intervalli di tempo programmabili: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Volumi di flusso programmabili: 3 l, 7,5 l.
Con profilo tra parete e placca di comando per la separazione ottica dei componenti.
Modello 8621.1

	placca di copertura	tasto	conf.	**articolo**	M.	
NUOVO	acciaio inossidabile bianco opaco	acciaio inossidabile bianco opaco	1	**832 513**	66	



Placca di comando WC per Prevista
Visign for More 204
elettronico
- per: tutte le cassette di risciacquo Prevista da incasso
- ordinabile separatamente (opzionale) telaio di montaggio WC per Prevista modello 8650.1
- solo in combinazione con set accessori modello 8655.11
- azionamento manuale frontale o dall'alto, sistema di risciacquo totale/parziale, con funzione Viega Hygiene

Fornitura
Telaio di fissaggio, set perni di comando, perno di fissaggio
Dati tecnici
Risciacquo parziale impostato da fabbrica ca. 3 l
Risciacquo totale impostato da fabbrica ca. 6 l
Avvertenza
Il set accessori elettronico va ordinato separatamente.
Avvertenze sulla funzione Viega Hygiene: assistenza per il rispetto degli intervalli e dei volumi di risciacquo mediante riconoscimento utente. Intervalli di tempo programmabili: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Volumi di flusso programmabili: 3 l, 7,5 l.
Con profilo tra parete e placca di comando per la separazione ottica dei componenti.
Modello 8624.1

	placca di copertura	tasto	conf.	**articolo**	M.
NUOVO	acciaio inossidabile bianco opaco	metallo bianco opaco	1	**832 520**	66

V2 SIFONI PER LAVABI E BIDET

Sifone
versione Plus
- ottone

Fornitura
Raccordo di scarico 120 mm, curva di scarico 220 mm
Avvertenza
Nelle superfici PVD possono verificarsi differenze di colore dovute ai processi produttivi impiegati, alle caratteristiche della materia prima e alle condizioni di illuminazione.
a norma UNI EN 274
Modello 5611.5



	G	DN	versione	conf.	**articolo**	M.
NUOVO	1¼	32	nero opaco	1	**818 142**[1]	15
NUOVO	1¼	32	color oro lucido	1	**818 135**[2]	15
NUOVO	1¼	32	color oro spazzolato	1	**818 128**[2]	15

[1] verniciato a polvere
[2] rivestito PVD

Sifone a bottiglia
- ottone

Fornitura
Serbatoio Ø 50 mm, raccordo di scarico 75 mm, tubo di scarico 200 mm
Avvertenza
Nelle superfici PVD possono verificarsi differenze di colore dovute ai processi produttivi impiegati, alle caratteristiche della materia prima e alle condizioni di illuminazione.
a norma UNI EN 274
Modello 5753



	G	DN	versione	conf.	**articolo**	M.
NUOVO	1¼	32	nero opaco	1	**818 173**[1]	15
NUOVO	1¼	32	color oro lucido	1	**818 166**[2]	15
NUOVO	1¼	32	color oro spazzolato	1	**818 159**[2]	15

[1] verniciato a polvere
[2] rivestito PVD

Tubo di scarico
- ottone

Fornitura
Cartella

Avvertenza
Nelle superfici PVD possono verificarsi differenze di colore dovute ai processi produttivi impiegati, alle caratteristiche della materia prima e alle condizioni di illuminazione.

Modello 9945-143

	DN	L	versione	conf.	**articolo**	M.
NUOVO	32	300	color oro lucido	1	**827 090**[1]	15
NUOVO	32	300	color oro spazzolato	1	**827 083**[1]	15

[1] rivestito PVD

V5 RICAMBI PER SIFONI E COLONNE AUTOMATICHE



NUOVO

Guaina impermeabilizzante
- per: impermeabilizzazione di guide per tubi da 50 mm
- idoneo per disconnettore Viega da incasso

Modello 6161.85

	conf.	**articolo**	M.
	1	**830 526**	10

NUOVO

Serbatoio
- idoneo per sifone modello 5634.15

Modello 5634.151

	conf.	**articolo**	M.
	1	**830 908**	90

NUOVO

Set accessori
- idoneo per sifone modello 5634.15

Fornitura
Dado a risvolto, guarnizione, anello di scorrimento

Modello 5634.152

	conf.	**articolo**	M.
	1	**830 915**	90



NUOVO

Manicotto
- idoneo per sifone modello 5634.15
Modello 5634.153

DN	Ø interno	conf.	**articolo**	M.
40	32	1	**830 922**	90