

MEGAPRESS RENDE TUTTO PIÙ SEMPLICE – ADDIO ALLA FILETTATURA!

Adattatori Viega Megapress di bronzo al silicio

NOVITÀ!
Nuovi adattatori a pressione idonei anche per acqua potabile

Nuove soluzioni per vecchie sfide

Viega amplia l'assortimento di prodotti: oltre al collaudato adattatore Megapress di bronzo al silicio (modello 4213.2), idoneo anche per impianti di acqua potabile e con estremità a pressare, sono ora disponibili **due nuovi modelli**:

- Modello 4211.4 con filettatura maschio conica e modello 4212.4 con filettatura femmina conica secondo UNI EN 10226-1 (Rp)
- L'installazione in sistemi esistenti realizzati con tubi di acciaio zincati è da oggi **molto più semplice** in caso di riparazioni, ristrutturazioni o ampliamenti.

Pressatura veloce e sicura al posto della filettatura

I nuovi adattatori Megapress facilitano l'installazione successiva dei raccordi: nessuna filettatura per il collegamento al tubo esistente, nessun collegamento laborioso – **basta pressare la giunzione per pochi secondi**, ed è possibile collegare qualsiasi soluzione dal lato filettato. Per la massima sicurezza, velocità e praticità in cantiere.

Soluzioni per tubi di acciaio inossidabile a parete normale


I nuovi adattatori Megapress consentono la pressatura anche su **tubi di acciaio inossidabile a parete normale** nei materiali 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4550 e 1.4571 secondo UNI EN 10216-5 e UNI EN 10217-7. Ciò significa che è possibile coprire una grande varietà di campi di applicazione, dalla **distribuzione di acqua potabile** alle **applicazioni industriali**.

A partire dai lotti di produzione del 12 settembre 2025, il modello esistente 4213.2 (con estremità a pressare) sarà adatto anche all'uso con tubi di acciaio inossidabile a parete normale. La data di produzione è riportata sull'etichetta del prodotto sopra il codice a barre.

i

I vantaggi in sintesi

- **Velocità:** fino al 60% più veloce rispetto a soluzioni tradizionali filettate
- **Facile installazione:** grazie all'estremità scorrevole integrata in quella a pressare, è possibile qualsiasi installazione
- **Massima sicurezza:** la collaudata tecnica di pressatura a freddo garantisce giunzioni a tenuta stagna che, grazie a SC-Contur, perdono visibilmente durante il riempimento o il collaudo se inavvertitamente non pressati
- **Flessibilità:** 11 dimensioni di ogni modello, adatte per tubi di acciaio (non legato) a parete normale o di acciaio inossidabile da 1/2" a 2"
- **Omologazione:** approvati per acqua potabile dai principali enti di certificazione.

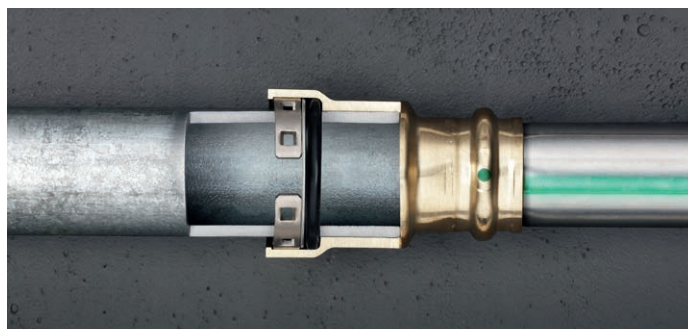

Megapress

5 x
736 279

(4213.2)
3/4 (26,9) x 22
Made in Germany
Viega GmbH & Co. KG, Viega Platz 1
D-57439 Attendorn

PN 16
DN 20 x 20



Notare la **data di produzione** sopra il codice a barre

viega

L'ASSORTIMENTO DI PRODOTTI.



NUOVO

Manicotto Megapress con SC-Contur impianti di acqua potabile

- per: tubi di acciaio secondo UNI EN 10220/10255 con zincatura conforme UNI EN 10240, tubi di acciaio inossidabile a parete spessa (1.4301/1.4306/1.4307/1.4401/1.4404/1.4541/1.4550/1.4571) sec. DIN EN 10216-5 e DIN EN 10217-7
- bronzo al silicio
- estremità a pressare femmina, filettatura R

Fornitura

O-ring EPDM, ghiera dentata, anello separatore, per chiave esagonale
con marchio di conformità DVGW
Modello 4211.4

DN	D	R	PU	Article
15	1/2	1/2	5	837 266
20	3/4	1/2	5	837 273
20	3/4	3/4	5	837 280
20	3/4	1	5	837 297
25	1	3/4	5	837 303
25	1	1	5	837 310
25	1	1 1/4	5	837 327
32	1 1/4	1	1	837 334
32	1 1/4	1 1/4	1	837 341
40	1 1/2	1 1/2	1	837 457
50	2	2	1	837 464



NUOVO

Manicotto Megapress con SC-Contur impianti di acqua potabile

- per: tubi di acciaio secondo UNI EN 10220/10255 con zincatura conforme UNI EN 10240, tubi di acciaio inossidabile a parete spessa (1.4301/1.4306/1.4307/1.4401/1.4404/1.4541/1.4550/1.4571) sec. DIN EN 10216-5 e DIN EN 10217-7
- bronzo al silicio
- estremità a pressare femmina, filettatura Rp

Fornitura

O-ring EPDM, ghiera dentata, anello separatore, per chiave esagonale
con marchio di conformità DVGW
Modello 4212.4

DN	D	Rp	PU	Article
15	1/2	1/2	5	837 471
20	3/4	1/2	5	837 488
20	3/4	3/4	5	837 495
20	3/4	1	5	837 501
25	1	3/4	5	837 518
25	1	1	5	837 525
25	1	1 1/4	5	837 532
32	1 1/4	1	1	837 549
32	1 1/4	1 1/4	1	837 556
40	1 1/2	1 1/2	1	837 563
50	2	2	1	837 570



Manicotto Megapress con SC-Contur impianti di acqua potabile

- per: tubi di acciaio secondo UNI EN 10220/10255 con zincatura conforme UNI EN 10240, tubi di acciaio inossidabile a parete spessa (1.4301/1.4306/1.4307/1.4401/1.4404/1.4541/1.4550/1.4571) sec. DIN EN 10216-5 e DIN EN 10217-7
- bronzo al silicio
- estremità a pressare femmina

Fornitura

O-ring EPDM, ghiera dentata, anello separatore

Avvertenza

L'idoneità per tubi di acciaio inossidabile a parete spessa è valida solo per articoli con data di produzione (riportata sull'etichetta degli articoli) a partire dal 12.09.2025!

con marchio di conformità DVGW

Modello 4213.2

DN	D	d	VE PU	Article
15	1/2	15	5	736 255
15	1/2	18	5	754 679
20	3/4	22	5	736 279
25	1	28	5	736 293
32	1 1/4	35	1	736 309
40	1 1/2	42	1	736 316
50	2	54	1	736 323



5 semplici passaggi per un'installazione di successo:

01 Definire la dimensione del taglio: segnare la dimensione sul tubo

02 Tagliare e preparare il tubo: tagliare il tubo ad angolo retto, sbavare l'interno e l'esterno e rimuovere lo sporco e le particelle di ruggine

03 Segnare la sezione scorrevole: segnare la profondità minima e massima di inserimento

04 Far scorrere gli adattatori Megapress: farli scorrere sul tubo fino al limite massimo

05 Montare e pressare l'estremità dell'adattatore: avvitare, allineare al centro e pressare – fatto!

Con l'ampliamento della linea Megapress, i tempi di assemblaggio possono essere ridotti, le riparazioni dei sistemi esistenti gestite in modo più flessibile e le attività completate con **grande successo**.

Viega Italia S.r.l.

Via Toscana 19
40069 Zola Predosa (BO)
Italia

Telefono +39 051 67120-10

info@viega.it
viega.it



viega.it/Adattatori-Megapress