


LINEA SCARICHI E SIFONI

Colonne e sifoni per vasche da bagno e piatti doccia

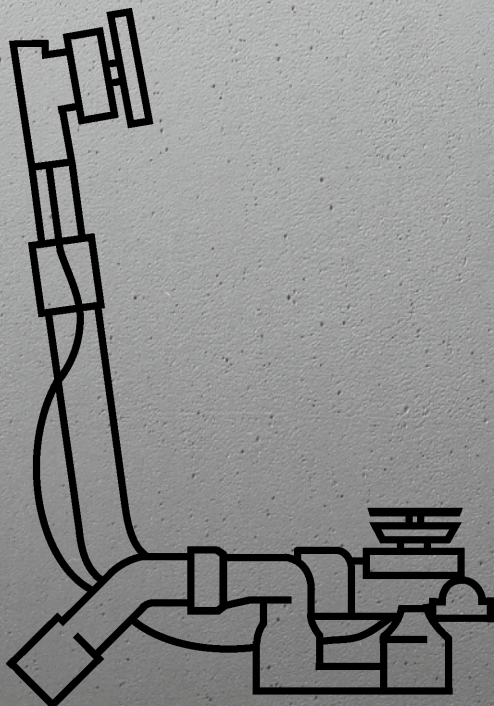

Colonne automatiche di polipropilene (PP) e accessori per vasche da bagno e piatti doccia. Diverse varianti di fornitura meccaniche ed elettroniche.

Multiplex Trio E

Gruppo miscelatore a comando elettronico per il riempimento di una vasca da bagno. Per l'utilizzo con colonne automatiche con erogazione acqua.

Multiplex Trio

Colonna automatica per vasche da bagno, con erogazione acqua mediante il corpo di troppopieno, foro di scarico Ø 52 mm, per l'utilizzo con disconnettore, azionamento con maniglia o motorizzato.

Rotaplex Trio

Colonna automatica per vasche da bagno, con erogazione acqua mediante il corpo di troppopieno, foro di scarico Ø 90 mm, per l'utilizzo con disconnettore, azionamento con maniglia o motorizzato.

Multiplex Trio F

Colonna automatica per vasche da bagno, con erogazione acqua mediante corpo di scarico, foro di scarico Ø 52 mm, per l'utilizzo con disconnettore, azionamento con maniglia o motorizzato.

Multiplex

Colonna automatica per vasche da bagno, foro di scarico Ø 52 mm, azionamento con maniglia.

Rotaplex

Colonna automatica per vasche da bagno, foro di scarico Ø 90 mm, azionamento con maniglia.

Citaplex

Colonna automatica per vasche da bagno, foro di scarico Ø 52 mm, chiusura con tappo.

Domoplex

Sifone per piatti doccia, foro di scarico Ø 52 mm, con sifone estraibile.

Tempoplex

Sifone per piatti doccia, foro di scarico Ø 90 mm, profondità di montaggio 60 o 80 mm, con sifone estraibile.

Tempoplex Plus

Sifone per piatti doccia, foro di scarico Ø 90 mm, profondità di montaggio 90 mm, con capacità di scarico particolarmente elevata, con sifone estraibile.

Duoplex

Sifone per piatti doccia, foro di scarico Ø 52 mm, con piletta con troppopieno e sifone estraibile.

Varioplex

Sifone per piatti doccia, con foro di scarico Ø 52 mm, con tubo troppopieno.

Avvertenza

L'utilizzo dei prodotti per campi di impiego e fluidi diversi da quelli descritti deve essere concordato con Viega! I prodotti di materiale plastico PP (polipropilene) sono compatibili con l'ambiente e possiedono le migliori caratteristiche per le acque di scarico domestiche. Scaricare acqua calda fino a max. 95 °C attraverso i sifoni solo per breve tempo! Non utilizzare detergenti chimici per il trattamento di scarichi intasati! Utilizzare solo detergenti delicati per le superfici! Per informazioni dettagliate su applicazioni, limitazioni nonché su norme e direttive nazionali consultare le informazioni di prodotto in formato cartaceo o presenti sul sito web Viega.

Soluzioni Viptool

Soluzioni software per l'assistenza e la progettazione dettagliata dei sistemi di tubazioni, controparete, risciacquo e scarichi Viega.

Salvo modifiche ed errori!

Le dimensioni Z e di montaggio attuali nonché altri dati tecnici sono disponibili sul sito Viega e vanno verificati prima dell'acquisto, della progettazione, dell'installazione e dell'utilizzo. I nostri prodotti vengono costantemente ottimizzati.

Questa descrizione di prodotto contiene importanti informazioni sulla scelta del prodotto o del sistema, sul montaggio e messa in esercizio nonché sul corretto utilizzo e, se necessaria, sulla manutenzione. Queste informazioni su prodotti, loro proprietà e applicazioni si basano sulle norme attualmente vigenti in Europa (es. EN) e/o in Germania (es. DIN/DVGW). Alcuni passaggi nel testo posso riferirsi a disposizioni tecniche in Europa/Germania. Queste sono da intendersi quali raccomandazioni per altri Paesi in caso di assenza di indicazioni nazionali. Le specifiche leggi, standard, disposizioni, norme e altre indicazioni tecniche nazionali hanno la precedenza sulle direttive tedesche/europee di questa descrizione di prodotto: le informazioni qui riportate non sono vincolanti per altri Paesi e zone e vanno intese quale supporto.

INDICE

Panoramica set accessori	468
Multiplex	469
Rotaplex	471
Multiplex Trio, serie dal II/2015	472
Rotaplex Trio, serie dal II/2015	475
Multiplex Trio E	476
Colonne motorizzate con riempimento dal troppopieno	478
Colonne motorizzate con riempimento mediante corpo di scarico	479
Multiplex Trio, serie fino al I/2015	480
Disconnettori	480
Citaplex	481
Tempoplex, serie dal 2026	482
Tempoplex	485
Tempoplex Plus	486
Domoplex	487
Duoplex	488
Varioplex	489
Pilette, sifoni	489
Accessori	489
Indicazioni per l'uso	491




Codice GTIN (Global Trade Item Number, ex EAN)


Il codice GTIN è composto dal codice produttore costante 4015211 e dai relativi codici articolo a sei cifre, in questo esempio 305 611. Sostituendo le ultime sei cifre con i codici articolo si ottiene il codice GTIN.

PANORAMICA SET ACCESSORI


Multiplex

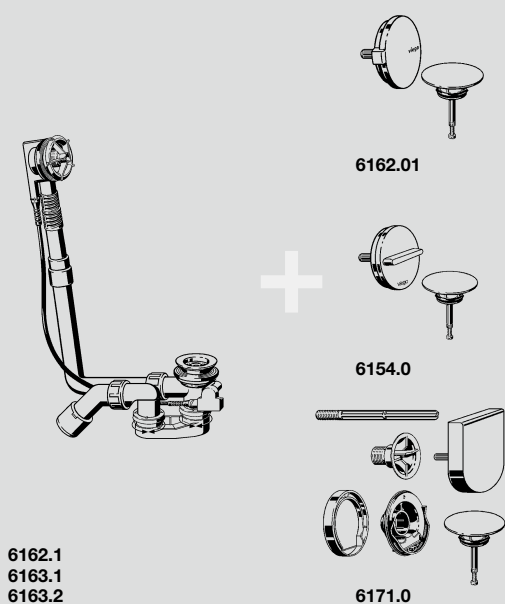


Multiplex Trio

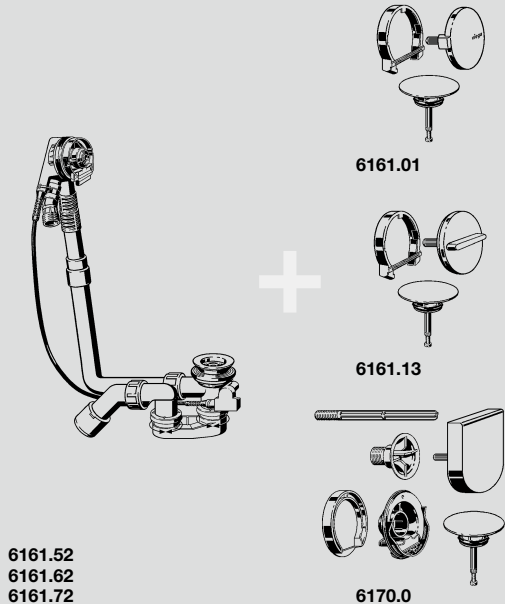

Rotaplex

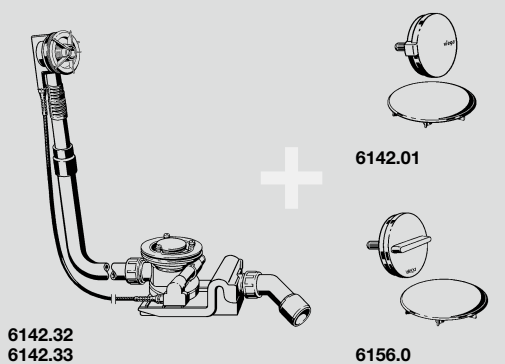

Rotaplex Trio

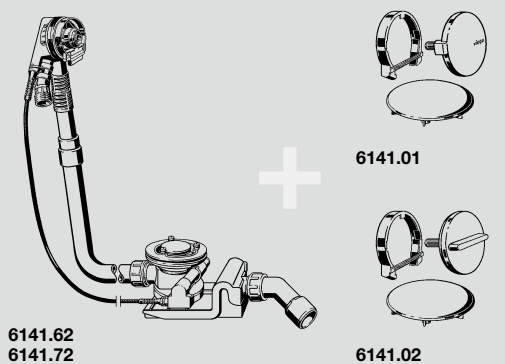

MULTIPLEX



Colonna automatica Multiplex

Visign M5

versione a basso spessore di ingombro; necessari soli 33 mm nella zona posteriore della vasca da bagno

- materiale plastico

Fornitura

Maniglia cromata, tappo cromato, sifone, curva di scarico a 45°, piletta cromata

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm


Capacità di scarico 300 mm 0,92 l/s

capacità di scarico con livello acqua 60 mm al centro foro di troppopieno 0,63 l/s

Avvertenza

Vedi indicazioni per l'uso.

a norma UNI EN 274



Modello	DN	LCB	L	h	VSt	VC	V52	conf.	articolo	M.
6162.45	40/50	560	100-260	180-400	✓		✓	24	101 909	14
6163.45	40/50	725	130-370	180-430		✓	✓	10	138 561	14

LCB = Lunghezza cavo Bowden

VSt = Vasca da bagno standard

VC = Vasca da bagno con scarico centrale

V52 = per vasca da bagno con foro di scarico Ø 52



Colonna automatica Multiplex

corpo incasso

versione a basso spessore di ingombro; necessari soli 33 mm nella zona posteriore della vasca da bagno

- materiale plastico

- senza: maniglia, tappo

Fornitura

Sifone, curva di scarico a 45°, piletta cromata

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm


Capacità di scarico 300 mm 0,92 l/s

capacità di scarico con livello acqua 60 mm al centro foro di troppopieno 0,63 l/s

Avvertenza

Vedi indicazioni per l'uso.

a norma UNI EN 274



Modello	DN	LCB	L	h	VSt	VC	VSp	V52	conf.	articolo	M.
6162.1	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	24	103 071	14
6163.1	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	111 069	14
6163.2	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	308 889	14

LCB = Lunghezza cavo Bowden

VSt = Vasca da bagno standard

VC = Vasca da bagno con scarico centrale

VSp = vasca da bagno lunghezza speciale

V52 = per vasca da bagno con foro di scarico Ø 52



Set accessori Multiplex

Visign M5


- per: corpo incasso colonna automatica

Fornitura

Maniglia, tappo

Modello 6162.01

versione	conf.	articolo	M.
materiale plastico cromato	10	721 244	14
materiale plastico satinato	1	735 906	15
materiale plastico color inox spazzolato	1	735 890	15
materiale plastico bianco design	1	735 883	15
materiale plastico nero opaco	1	806 118	15



Set accessori Multiplex

Visign M3

- per: corpo incasso colonna automatica

Fornitura

Maniglia, tappo

Modello 6154.0

versione	conf.	articolo	M.
materiale plastico cromato	1	576 325	14
materiale plastico bianco design	1	735 913	15



Set accessori Multiplex

Visign M9

aumento livello acqua di 5 cm

- per: corpo incasso colonna automatica

Fornitura

Rosone, maniglia, flangia di fissaggio, tappo

Avvertenza

Durante il montaggio va sostituita la flangia di fissaggio!

Modello 6171.0

versione	conf.	articolo	M.
materiale plastico cromato	1	724 597	14



Colonna automatica Multiplex

Visign M9

aumento livello acqua di 5 cm

versione a basso spessore di ingombro; necessari soli 33 mm nella zona posteriore della vasca da bagno

- materiale plastico

- possibile aumento del livello acqua

Fornitura

Rosone, maniglia, tappo, sifone, curva di scarico a 45°, piletta cromata

Dati tecnici


Altezza colonna acqua 50 mm

Capacità di scarico 300 mm 0,92 l/s

capacità di scarico con livello acqua 60 mm al centro foro di troppopieno 0,63 l/s

Avvertenza

Vedi indicazioni per l'uso.



Modello	DN	LCB	L	h	VSt	VC	VSp	V52	conf.	articolo	M.
6171.10	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	5	724 566	14
6171.11	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	10	733 582	14
6171.12	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	10	733 599	14

LCB = Lunghezza cavo Bowden

VSt = Vasca da bagno standard

VC = Vasca da bagno con scarico centrale

VSp = vasca da bagno lunghezza speciale

V52 = per vasca da bagno con foro di scarico Ø 52

ROTAPLEX



Colonna automatica Rotaplex
corpo incasso
versione a basso spessore di ingombro; necessari soli 33 mm nella zona posteriore della vasca da bagno

- materiale plastico
- senza: maniglia, coperchio

Fornitura

Sifone, curva di scarico a 45°

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm


Capacità di scarico 300 mm 1,25 l/s

capacità di scarico con livello acqua 60 mm al centro foro di troppopieno 0,63 l/s

Avvertenza

Vedi indicazioni per l'uso.

a norma UNI EN 274



Modello	DN	LCB	L	h	VC	VSp	V90	conf.	articolo	M.	
6142.32	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	488 659	14	
6142.33	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	574 956	14	

LCB = Lunghezza cavo Bowden

VC = Vasca da bagno con scarico centrale

VSp = vasca da bagno lunghezza speciale

V90 = per vasca da bagno con foro di scarico Ø 90



Set accessori Rotaplex

Visign R5

- per: corpo incasso colonna automatica
- materiale plastico

Fornitura

Maniglia, coperchio

Modello 6142.01

DESIGN **PLUS**
powered by: TSH

versione	conf.	articolo	M.	
materiale plastico cromato	1	721 558	14	
materiale plastico nero opaco	1	799 984	15	



Set accessori Rotaplex

Visign R3

- per: corpo incasso colonna automatica

Fornitura

Maniglia, coperchio

Modello 6156.0

versione	conf.	articolo	M.	
materiale plastico cromato	1	586 508	14	

MULTIPLEX TRIO, SERIE DAL II/2015



Colonna automatica Multiplex Trio

Visign MT5

versione a basso spessore di ingombro; necessari soli 33 mm nella zona posteriore della vasca da bagno

- per: erogazione acqua dal troppopieno

Fornitura

Maniglia cromata, tappo cromato, rosone di copertura cromato, erogatore, sifone, curva di scarico a 45°, piletta cromata

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm


Capacità di scarico 300 mm 0,92 l/s

capacità di scarico con livello acqua 60 mm al centro foro di troppopieno 0,63 l/s

Avvertenza

Vedi indicazioni per l'uso.

a norma UNI EN 274



Modello	DN	LCB	L	h	VSt	VC	VSp	V52	conf.	articolo	M.
6161.50	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	1/5	727 734	10
6161.60	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	1	727 741	10
6161.70	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	1	727 758	10

LCB = Lunghezza cavo Bowden

VSt = Vasca da bagno standard

VC = Vasca da bagno con scarico centrale

VSp = vasca da bagno lunghezza speciale

V52 = per vasca da bagno con foro di scarico Ø 52



Colonna automatica Multiplex Trio

corpo incasso

versione a basso spessore di ingombro; necessari soli 33 mm nella zona posteriore della vasca da bagno

- per: erogazione acqua dal troppopieno

- materiale plastico

- senza: maniglia, rosone, tappo

Fornitura

Erogatore, sifone, curva di scarico a 45°, piletta cromata

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm


Capacità di scarico 300 mm 0,92 l/s

capacità di scarico con livello acqua 60 mm al centro foro di troppopieno 0,63 l/s

Avvertenza

Vedi indicazioni per l'uso.

secondo UNI EN 274



Modello	DN	LCB	L	h	VSt	VC	VSp	V52	conf.	articolo	M.
6161.52	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	10	725 778	10
6161.62	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	5	727 970	10
6161.72	40/50	1070	130-680	180-480			✓	✓	10	727 987	10

LCB = Lunghezza cavo Bowden

VSt = Vasca da bagno standard

VC = Vasca da bagno con scarico centrale

VSp = vasca da bagno lunghezza speciale

V52 = per vasca da bagno con foro di scarico Ø 52


Set accessori Multiplex Trio
Visign MT5

- per: corpo incasso colonna automatica
- idoneo per colonna automatica Multiplex Trio corpo incasso modello 6161.52, 6161.62, 6161.72

Fornitura

Maniglia, rosone, tappo

Modello 6161.01

versione	conf.	articolo	M.	
materiale plastico cromato	10	725 785	10	
materiale plastico nero opaco	1	806 125	15	
materiale plastico satinato	1	732 486	15	
materiale plastico color inox spazzolato	1	732 509	15	
materiale plastico bianco design	1	725 815	15	


Set accessori Multiplex Trio
Visign MT3

- per: corpo incasso colonna automatica
- idoneo per colonna automatica Multiplex Trio corpo incasso modello 6161.52, 6161.62, 6161.72

Fornitura

Maniglia, rosone, tappo

Modello 6161.13

versione	conf.	articolo	M.	
materiale plastico cromato	1	725 792	10	
materiale plastico bianco design	1	725 822	15	


Set accessori Multiplex Trio
Visign MT9
aumento livello acqua di 5 cm

- per: corpo incasso colonna automatica
- idoneo per colonna automatica Multiplex Trio corpo incasso modello 6161.52, 6161.62, 6161.72

Fornitura

Rosone, maniglia, flangia di fissaggio, tappo

Avvertenza

Durante il montaggio va sostituita la flangia di fissaggio!

Modello 6170.0

versione	conf.	articolo	M.	
materiale plastico cromato	1	724 580	10	



Colonna automatica Multiplex Trio

Visign MT9

aumento livello acqua di 5 cm

versione a basso spessore di ingombro; necessari soli 33 mm nella zona posteriore della vasca da bagno

- materiale plastico

Fornitura

Rosone, maniglia, tappo, sifone, curva di scarico a 45°, piletta cromata

Dati tecnici


Altezza colonna acqua 50 mm

Capacità di scarico 300 mm 0,92 l/s

capacità di scarico con livello acqua 60 mm al centro foro di troppopieno 0,63 l/s

Avvertenza

Vedi indicazioni per l'uso.



Modello	DN	LCB	L	h	VSt	VC	VSp	V52	versione	conf.	articolo	M.
6170.10	40/50	560	100-260	180-400	✓			✓	cromato	5	723 347	10
6170.11	40/50	725	130-370	180-430		✓		✓	cromato	10	733 605	10
6170.12	40/50	1070	100-680	180-480			✓	✓	cromato	1	733 612	10

LCB = Lunghezza cavo Bowden

VSt = Vasca da bagno standard

VC = Vasca da bagno con scarico centrale

VSp = vasca da bagno lunghezza speciale

V52 = per vasca da bagno con foro di scarico Ø 52



Set di prolunghe Multiplex

- per: prolunga dello scarico per vasche da bagno con spessore maggiore

Modello 6161.7

h	conf.	articolo	M.
20	1	122 201	10



Colonna automatica Multiplex Trio F

versione a basso spessore di ingombro; necessari soli 33 mm nella zona posteriore della vasca da bagno

- per: erogazione acqua mediante corpo di scarico

- materiale plastico

Fornitura

Maniglia Visign M5, coperchio cromato, gruppo di riempimento, sifone, curva di scarico a 45°

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm

Capacità di scarico 300 mm 0,85 l/s


capacità di scarico con livello acqua 60 mm al centro foro di troppopieno 0,60 l/s

Avvertenza

Vedi indicazioni per l'uso.

a norma UNI EN 274

Modello 6145.51



DN	LCB	VC	V52	conf.	articolo	M.
40/50	725	✓	✓	1	675 486	10

LCB = Lunghezza cavo Bowden

VC = Vasca da bagno con scarico centrale

V52 = per vasca da bagno con foro di scarico Ø 52



Tubo flessibile di allacciamento
- per: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ottone
Modello 6149.95

R	Ø	L	conf.	articolo	M.
3/4	19	550	1	750 657	10

ROTAPLEX TRIO, SERIE DAL II/2015



Colonna automatica Rotaplex Trio

Visign RT5

versione a basso spessore di ingombro; necessari soli 33 mm nella zona posteriore della vasca da bagno

- per: erogazione acqua dal troppopieno
- materiale plastico

Fornitura

Maniglia cromata, rosone di copertura cromato, coperchio cromato, erogatore, sifone, curva di scarico a 45°

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm


Capacità di scarico 300 mm 1,25 l/s

capacità di scarico con livello acqua 60 mm al centro foro di troppopieno 0,63 l/s

Avvertenza

Vedi indicazioni per l'uso.

a norma UNI EN 274



Modello	DN	LCB	L	h	VC	VSp	V90	conf.	articolo	M.
6141.60	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 680	10
6141.70	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 697	10

LCB = Lunghezza cavo Bowden

VC = Vasca da bagno con scarico centrale

VSp = vasca da bagno lunghezza speciale

V90 = per vasca da bagno con foro di scarico Ø 90



Colonna automatica Rotaplex Trio

corpo incasso

versione a basso spessore di ingombro; necessari soli 33 mm nella zona posteriore della vasca da bagno

- per: erogazione acqua dal troppopieno
- materiale plastico
- senza: maniglia, coperchio, rosone

Fornitura

Erogatore, sifone, curva di scarico a 45°

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm


Capacità di scarico 300 mm 1,25 l/s

capacità di scarico con livello acqua 60 mm al centro foro di troppopieno 0,63 l/s

Avvertenza

Vedi indicazioni per l'uso.

a norma UNI EN 274



Modello	DN	LCB	L	h	VC	VSp	V90	conf.	articolo	M.
6141.62	40/50	725	150-400	180-430	✓		✓	10	727 949	10
6141.72	40/50	1070	150-680	180-480		✓	✓	1	727 956	10

LCB = Lunghezza cavo Bowden

VC = Vasca da bagno con scarico centrale

VSp = vasca da bagno lunghezza speciale

V90 = per vasca da bagno con foro di scarico Ø 90



Set accessori Rotaplex Trio

Visign RT5

- per: corpo incasso colonna automatica
- materiale plastico

Fornitura

Maniglia, rosone, coperchio

Modello 6141.01

versione	conf.	articolo	M.
materiale plastico cromato	1	732 530	10
materiale plastico nero opaco	1	799 991	15
materiale plastico color inox spazzolato	1	732 547	15
materiale plastico bianco design	1	732 523	15



Set accessori Rotaplex Trio

Visign RT3

- per: corpo incasso colonna automatica
- materiale plastico

Fornitura

Maniglia, rosone, coperchio

Modello 6141.02

versione	conf.	articolo	M.
materiale plastico cromato	1	734 107	10



Set di prolunghe Rotaplex

- per: prolunga dello scarico per vasche da bagno con spessore maggiore

Modello 6141.7

h	conf.	articolo	M.
22	1	583 668	10



Tubo flessibile di allacciamento

- per: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ottone

Modello 6149.95

R	Ø	L	conf.	articolo	M.
¾	19	550	1	750 657	10

MULTIPLEX TRIO E



Miscelatore Multiplex Trio E

elettronico

- per: riempimento della vasca da bagno (a comando elettronico), in combinazione con Multiplex Trio, Multiplex Trio F o Rotaplex Trio (con funzionamento elettrico opzionale)
- materiale plastico
- apertura/chiusura elettrica di una colonna automatica Viega, comandabile mediante dispositivi mobili (Android, iOS, Windows) direttamente con modulo E-WLAN per Multiplex Trio

Fornitura


Elemento di comando cromato, funzione di memoria per temperatura, quantità di erogazione acqua e livello di riempimento, 3 preimpostazioni personalizzabili, erogazione vasca/doccia commutabile manualmente, blocco a 38 °C superabile manualmente, tubi flessibili di allacciamento, rubinetti a squadra, alimentatore di rete

Dati tecnici

tensione di rete 100-240 V AC/50-60 Hz

secondo UNI EN 1111

Modello 6146



conf.	articolo	M.
1	662 295	10



Miscelatore Multiplex Trio E2 elettronico

- per: riempimento della vasca da bagno (a comando elettronico), in combinazione con Multiplex Trio, Multiplex Trio F o Rotaplex Trio (con funzionamento elettrico opzionale)
- apertura/chiusura elettrica di una colonna automatica Viega, comandabile mediante dispositivi mobili (Android, iOS, Windows) direttamente con modulo E-WLAN per Multiplex Trio

Fornitura


2 elementi di comando cromati, funzione di memoria per temperatura, quantità di erogazione acqua e livello di riempimento, 3 preimpostazioni personalizzabili, erogazione vasca/doccetta commutabile manualmente, blocco a 38 °C superabile manualmente, tubi flessibili di allacciamento, rubinetti a squadra, alimentatore di rete

Dati tecnici

tensione di rete 100–240 V AC/50–60 Hz

secondo UNI EN 1111

Modello 6146.2



	conf.	articolo	M.	
	1	682 972	10	



Miscelatore Multiplex Trio E3 elettronico

- per: riempimento della vasca da bagno (a comando elettronico), in combinazione con Multiplex Trio, Multiplex Trio F o Rotaplex Trio (con funzionamento elettrico opzionale)
- apertura/chiusura elettrica di una colonna automatica Viega, comandabile mediante dispositivi mobili (Android, iOS, Windows) direttamente con modulo E-WLAN per Multiplex Trio

Fornitura


Elemento di comando cromato (on/off, regolazione temperatura), elemento display cromato con superficie di vetro per visualizzazione della temperatura e con menu di gestione, funzione di memoria per temperatura, quantità di erogazione acqua e livello di riempimento, 3 preimpostazioni personalizzabili, erogazione vasca/doccetta commutabile manualmente, blocco a 40 °C superabile manualmente, tubi flessibili di allacciamento, rubinetti a squadra, alimentatore di rete

Dati tecnici

tensione di rete 100–240 V AC/50–60 Hz

secondo UNI EN 1111

Modello 6146.215



	conf.	articolo	M.	
	1	684 655	10	



Cavo di prolunga Multiplex Trio E

- per: prolunga del cavo dell'elemento di comando cromato
- idoneo per miscelatore Multiplex Trio E modello 6146, miscelatore Multiplex Trio E2 modello 6146.2, miscelatore Multiplex Trio E3 modello 6146.215

Modello 6146.22

LC	conf.	articolo	M.	
3000	1	668 297	10	

LC = lunghezza cavo



Cavo di prolunga Multiplex Trio E

- per: prolunga del cavo dell'elemento display
- idoneo per miscelatore Multiplex Trio E3 modello 6146.215

Modello 6146.222

LC	conf.	articolo	M.
3000	1	685 928	10

LC = lunghezza cavo



Set di espansione Multiplex Trio E


- per: tutti gli elementi di comando, da incasso, parete cava
- idoneo per miscelatore Multiplex Trio E modello 6146, miscelatore Multiplex Trio E2 modello 6146.2, miscelatore Multiplex Trio E3 modello 6146.215

Fornitura

Scatola portafrutti da incasso 68 mm, guaina 2,5 m, set di fissaggio, guaina impermeabilizzante, rosone di copertura cromato

Modello 6146.36

conf.	articolo	M.
1	671 358	10



Set di espansione Multiplex Trio E

- per: elemento display, da incasso, parete cava
- idoneo per miscelatore Multiplex Trio E3 modello 6146.215

Fornitura

Scatola portafrutti da incasso 68 mm, guaina 2,5 m, set di fissaggio, guaina impermeabilizzante, rosone di copertura cromato

Modello 6146.221

conf.	articolo	M.
1	684 877	10

COLONNE MOTORIZZATE CON RIEMPIMENTO DAL TROPPOPIENO



Colonna automatica Multiplex Trio

versione a basso spessore di ingombro; necessari soli 33 mm nella zona posteriore della vasca da bagno

- per: erogazione acqua dal troppopieno
- idoneo per miscelatore Multiplex Trio E modello 6146, miscelatore Multiplex Trio E2 modello 6146.2, miscelatore Multiplex Trio E3 modello 6146.215
- tappo a funzionamento elettrico

Fornitura

Rosone cromato, tappo cromato, erogatore, sifone, curva di scarico a 45°, azionamento elettrico del tappo, motore DC 12 V/0,5 A, on-off pulse count, durata impulso max. 3 s, cavo di allacciamento 3 m JST/XHP 5

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm

Capacità di scarico 300 mm 0,92 l/s

capacità di scarico con livello acqua 60 mm al centro foro di troppopieno 0,63 l/s

Avvertenza

Vedi indicazioni per l'uso.


a norma UNI EN 274

Modello 6175.1

DN	VC	V52	conf.	articolo	M.
40/50	✓	✓	1	731 618	10

VC = Vasca da bagno con scarico centrale

V52 = per vasca da bagno con foro di scarico Ø 52





Colonna automatica Rotaplex Trio

versione a basso spessore di ingombro; necessari soli 33 mm nella zona posteriore della vasca da bagno

- per: erogazione acqua dal troppopieno
- idoneo per miscelatore Multiplex Trio E modello 6146, miscelatore Multiplex Trio E2 modello 6146.2, miscelatore Multiplex Trio E3 modello 6146.215
- materiale plastico
- tappo a funzionamento elettrico

Fornitura

Rosone cromato, coperchio cromato, erogatore, sifone, curva di scarico a 45°, azionamento elettrico del tappo, motore DC 12 V/0,5 A, on-off pulse count, durata impulso max. 3 s, cavo di allacciamento 3 m JST/XHP 5

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm

Capacità di scarico 300 mm 1,25 l/s

capacità di scarico con livello acqua 60 mm al centro foro di troppopieno 0,63 l/s

Avvertenza

Vedi indicazioni per l'uso.


a norma **UNI EN 274**

Modello 6175.2

DN	VC	V90	conf.	articolo	M.
40/50	✓	✓	1	731 625	10

VC = Vasca da bagno con scarico centrale

V90 = per vasca da bagno con foro di scarico Ø 90



Cavo di prolunga


- per: alimentatore di rete e comando o contatto reed e comando, colonna automatica con azionamento elettrico
- idoneo per comando orinatoio modello 8121.21, alimentatore di rete modello 8350.11, 8350.12, set programmazione modello 8350.26, alimentatore di rete modello 8580.32, set accessori modello 8655.11
- ricambio per set di trasformazione orinatoio modello 8121.020

Modello 8352.690

LC	conf.	articolo	M.
2000	1	628 505	65

LC = lunghezza cavo

COLONNE MOTORIZZATE CON RIEMPIMENTO MEDIANTE CORPO DI SCARICO



Cavo di prolunga

- per: alimentatore di rete e comando o contatto reed e comando, colonna automatica con azionamento elettrico
- idoneo per comando orinatoio modello 8121.21, alimentatore di rete modello 8350.11, 8350.12, set programmazione modello 8350.26, alimentatore di rete modello 8580.32, set accessori modello 8655.11
- ricambio per set di trasformazione orinatoio modello 8121.020

Modello 8352.690

LC	conf.	articolo	M.
2000	1	628 505	65

LC = lunghezza cavo

MULTIPLEX TRIO, SERIE FINO AL I/2015



Colonna automatica Multiplex Trio

Visign MT1

- per: erogazione acqua dal troppopieno
- materiale plastico

Fornitura

Maniglia cromata, erogatore, tappo cromato, sifone, curva di scarico a 45°, piletta cromata

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm

Capacità di scarico 300 mm 0,87 l/s

capacità di scarico con livello acqua 60 mm al centro foro di troppopieno 0,63 l/s

Avvertenza

Vedi indicazioni per l'uso.

a norma UNI EN 274


Modello 6161.2

DN	LCB	VSt	V52	conf.	articolo	M.
40/50	560	✓	✓	1	111 557	10

LCB = Lunghezza cavo Bowden

VSt = Vasca da bagno standard

V52 = per vasca da bagno con foro di scarico Ø 52



Set accessori Multiplex Trio

Visign MT1

- per: corpo incasso colonna automatica

Fornitura

Maniglia, rosone, tappo

Modello 6161.05

versione	conf.	articolo	M.
materiale plastico cromato	1	306 847	10

DISCONNETTORI



Disconnettore da incasso

- per: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ottone
- senza: rosone

Fornitura

Disconnettore da incasso DN20,

dispositivo di sicurezza UNI


EN 1717, guaina impermeabilizzante


Avvertenza

Vedi bocchettoni nella sezione accessori.

Modello 6161.81

G	conf.	articolo	M.
¾	1	274 528	10





**Set di allacciamento
disconnettore da incasso**
- per: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- materiale plastico, ottone
- senza: rosone

Fornitura

Disconnettore da incasso DN20,
dispositivo di sicurezza UNI
EN 1717, tubo Sanfix 3,5 m, guaina
impermeabilizzante

Modello 6161.86

d	G	conf.	articolo	M.
16	1/2	1	273 583	10



**Rosone
Visign RU2**

- idoneo per disconnettore da incasso modello 6161.81, set di allacciamento disconnettore da incasso modello 6161.86
- materiale plastico

Modello 6161.89

versione	conf.	articolo	M.
materiale plastico cromato	5	490 690	10
materiale plastico bianco design	1	800 369	15



Set di allacciamento
- per: erogazione acqua,
Multiplex Trio, Multiplex Trio F,
Rotaplex Trio, Rotaplex Trio F
- materiale plastico, ottone

Fornitura

Tubo Sanfix 1,5 m

Modello 6161.9

d	G	conf.	articolo	M.
16	1/2	5	106 010	10

CITAPLEX



Colonna automatica Citaplex
versione a basso spessore di ingombro; necessari soli 33 mm nella zona posteriore della vasca da bagno

- materiale plastico

Fornitura

Rosone di acciaio inossidabile, tappo, sifone

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm

Capacità di scarico 300 mm 0,94 l/s

capacità di scarico con livello acqua 60 mm al centro foro di troppopieno 0,63 l/s
a norma UNI EN 274


Modello 6176.45

DN	VSt	C45	V52	conf.	articolo	M.
40/50	✓	✓	✓	25	101 947	90


VSt = Vasca da bagno standard

C45 = curva di scarico 45°

V52 = per vasca da bagno con foro di scarico Ø 52



TEMPOPLEX, SERIE DAL 2026



NUOVO

Piletta Tempoplex corpo incasso altezza 60 mm

- per: piatti doccia di acciaio e/o acrilico
- sostituisce il sifone Tempoplex corpo incasso modello 6963.1
- materiale plastico
- flusso ottimizzato
- senza: set accessori

Fornitura

Sifone estraibile, accesso pulizia della tubazione di scarico, curva di scarico a 45°, guarnizione a doppio labbro


Dati tecnici

Altezza colonna acqua 30 mm
Capacità di scarico 15 mm 0,55 l/s

Modello 6967.1

DN	h	D90	conf.	articolo	M.
40/50	60	✓	1	836 573	90

D90 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 90



NUOVO

Piletta Tempoplex Plus con apertura di ispezione elevata capacità di scarico

- per: piatti doccia di acciaio e/o acrilico
- ordinabile separatamente (opzionale) utensile combinato modello 6970.2
- sostituisce il sifone Tempoplex Plus modello 6960
- materiale plastico
- flusso ottimizzato

Fornitura

Apertura di ispezione, coperchio ruotabile a 360°, sifone estraibile, inserto filtro in due pezzi, accesso pulizia della tubazione di scarico, tubo di scarico orizzontale con snodo a sfera regolabile, guarnizione a doppio labbro


Dati tecnici

Altezza colonna acqua 60 mm
Capacità di scarico 15 mm 0,85 l/s
capacità di scarico secondo UNI EN 274

Modello 6968

DN	Ø	h	D90	conf.	articolo	M.
50	115	90	✓	1	836 580	90

D90 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 90



NUOVO

Piletta Tempoplex Plus corpo incasso con apertura di ispezione elevata capacità di scarico

- per: piatti doccia di acciaio e/o acrilico
- ordinabile separatamente (opzionale) utensile combinato modello 6970.2
- sostituisce il sifone Tempoplex Plus corpo incasso modello 6960.1
- materiale plastico
- flusso ottimizzato
- senza: set accessori

Fornitura

Apertura di ispezione, coperchio ruotabile a 360°, sifone estraibile, inserto filtro in due pezzi, accesso pulizia della tubazione di scarico, tubo di scarico orizzontale con snodo a sfera regolabile, guarnizione a doppio labbro

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 60 mm
Capacità di scarico 15 mm 0,85 l/s
capacità di scarico secondo UNI EN 274

Modello 6968.1

DN	h	D90	conf.	articolo	M.
50	90	✓	10	836 597	90

D90 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 90


NUOVO
Set accessori

- idoneo per piletta Tempoplex corpo incasso modello 6967.1, piletta Tempoplex Plus corpo incasso modello 6968.1
- materiale plastico

Fornitura

Coperchio, inserto filtro in due pezzi

Modello 6966.0

Ø	versione	conf.	articolo	M.
115	materiale plastico cromato lucido	1	839 154	90
115	materiale plastico cromato opaco	1	839 161	90
115	materiale plastico nero lucido	1	839 178	90
115	materiale plastico nero opaco	1	838 881	90
115	materiale plastico bianco design lucido	1	838 898	90
115	materiale plastico bianco design opaco	1	838 904	90


NUOVO
Sifone a secco

- per: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serie dal 2010
- materiale plastico

Modello 6971

	conf.	articolo	M.
	1	839 451	90


NUOVO
Chiusura di sicurezza

- per: blocco di protezione
- idoneo per piletta Tempoplex Plus modello 6968
- materiale plastico

Avvertenza

Dopo il montaggio le viti di fissaggio non sono più allentabili!

Modello 6966.97


	conf.	articolo	M.
	1	839 499	90


NUOVO
Utensile combinato

- per: controllo installazione, !
- idoneo per piletta Tempoplex Plus modello 6968
- materiale plastico

Modello 6970.2

	conf.	articolo	M.
	1	839 215	90



Sifone Tempoplex

- materiale plastico

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm


Capacità di scarico 15 mm 0,62 l/s

a norma UNI EN 274

Modello 6965

Ø	h	DN	D90	conf.	articolo	M.
115	81	40/50	✓	1	801 786	90

D90 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 90



Sifone Tempoplex

corpo incasso

- materiale plastico

- senza: coperchio

Fornitura

Sifone estraibile, tubo di scarico verticale, foro minimo massetto Ø 120 mm

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm

Capacità di scarico 15 mm 0,62 l/s

a norma UNI EN 274

Modello 6965.1

Ø	h	DN	D90	conf.	articolo	M.
115	81	40/50	✓	1	801 793	90

D90 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 90



Filtro

- idoneo per sifone Tempoplex
modello 6965, sifone Tempoplex
corpo incasso modello 6965.1

- materiale plastico

Modello 6965.90

conf.	articolo	M.
1	801 809	90




NUOVO

Coperchio

- per: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, Tempoplex (verticale), serie dal 2006
- materiale plastico

Modello 6966.01

versione	conf.	articolo	M.
materiale plastico cromato lucido	1	850 081	90
materiale plastico cromato opaco	1	850 036	90
materiale plastico nero lucido	1	850 043	90
materiale plastico nero opaco	1	850 050	90
materiale plastico bianco design lucido	1	850 067	90
materiale plastico bianco design opaco	1	850 074	90



Sifone Tempoplex

- materiale plastico

- senza: sifone

Fornitura

Coperchio cromato

Modello 6957

Ø	G	D90	conf.	articolo	M.
115	1½	✓	1	446 567	90

D90 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 90

TEMPOPLEX

Coperchio

- per: corpo incasso, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- materiale plastico

Modello 6964.0

Ø	D90	versione	conf.	articolo	M.
115	✓	materiale plastico cromato	5	649 982	90
115	✓	materiale plastico nero opaco	1	806 132	15

D90 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 90


Sifone Tempoplex

- per: piatti doccia di ceramica, piatti doccia di acciaio e/o acrilico

Fornitura

Coperchio cromato, viti di fissaggio lunghe M5x42 mm, viti di fissaggio corte M5x30 mm, sifone estraibile, curva di scarico a 45°, guarnizione piana, guarnizione a doppio labbro

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm


Capacità di scarico 15 mm 0,64 l/s

a norma UNI EN 274

Modello 6961.6

Ø	DN	D90	conf.	articolo	M.
115	40/50	✓	10	598 617	90

D90 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 90


Sifone Tempoplex
corpo incasso

- per: piatti doccia di ceramica, piatti doccia di acciaio e/o acrilico
- materiale plastico
- senza: coperchio

Fornitura

Sifone estraibile, viti di fissaggio lunghe M5x42 mm, viti di fissaggio corte M5x30 mm, curva di scarico a 45°, guarnizione piana, guarnizione a doppio labbro

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm


Capacità di scarico 15 mm 0,64 l/s

a norma UNI EN 274

Modello 6961.61

DN	D90	conf.	articolo	M.
40/50	✓	10	651 374	90

D90 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 90


Sifone Tempoplex
altezza 60 mm

- per: piatti doccia di ceramica, piatti doccia di acciaio e/o acrilico
- materiale plastico

Fornitura

Coperchio cromato, sifone estraibile, viti di fissaggio lunghe M5x42 mm, viti di fissaggio corte M5x30 mm, curva di scarico a 45°, guarnizione piana, guarnizione a doppio labbro

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 30 mm

Modello 6963.6

Ø	DN	D90	conf.	articolo	M.
115	40/50	✓	10	689 018	90

D90 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 90



**Sifone Tempoplex
corpo incasso
altezza 60 mm**

- per: piatti doccia di acciaio e/o acrilico
- materiale plastico
- senza: coperchio

Fornitura


Sifone estraibile, curva di scarico a 45°, guarnizione a doppio labbro

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 30 mm

Capacità di scarico 15 mm 0,55 l/s

Modello 6963.1



DN	h	D90	conf.	articolo	M.
40/50	60	✓	1/10	634 117*	90

D90 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 90

* = Disponibile fino a esaurimento scorte

TEMPOPLEX PLUS



**Sifone Tempoplex Plus
elevata capacità di scarico**

- per: piatti doccia di acciaio e/o acrilico
- materiale plastico

Fornitura

Sifone estraibile, tubo di scarico orizzontale con snodo a sfera regolabile, coperchio cromato, guarnizione a doppio labbro


Dati tecnici

Altezza colonna acqua 60 mm

Capacità di scarico 15 mm 0,85 l/s

capacità di scarico secondo UNI EN 274

Modello 6960



DN	Ø	h	D90	conf.	articolo	M.
50	115	90	✓	1	578 916*	90

D90 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 90

* = Disponibile fino a esaurimento scorte



**Sifone Tempoplex Plus
corpo incasso**

elevata capacità di scarico

- per: piatti doccia di acciaio e/o acrilico
- senza: coperchio

Fornitura

Sifone estraibile, tubo di scarico orizzontale con snodo a sfera regolabile, guarnizione a doppio labbro


Dati tecnici

Altezza colonna acqua 60 mm

Capacità di scarico 15 mm 0,85 l/s

capacità di scarico secondo UNI EN 274

Modello 6960.1



DN	h	D90	conf.	articolo	M.
50	90	✓	10	559 991*	90

D90 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 90

* = Disponibile fino a esaurimento scorte



Curva di scarico a 45°

- materiale plastico
- incollabile

Modello 4973.98

DN	conf.	articolo	M.
50	1	680 626	90


Coperchio

- per: corpo incasso, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- materiale plastico

Modello 6964.0

Ø	D90	versione	conf.	articolo	M.
115	✓	materiale plastico cromato	5	649 982*	90
115	✓	materiale plastico nero opaco	1	806 132*	15

D90 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 90

* = Disponibile fino a esaurimento scorte


Coperchio

- per: corpo incasso, Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm
- materiale plastico

Modello 6960.0

Ø	D90	versione	conf.	articolo	M.
112	✓	materiale plastico satinato	1	560 812	15
112	✓	materiale plastico color inox spazzolato	1	560 843	15
112	✓	materiale plastico bianco design	1	560 805	15

D90 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 90


Filtro

- per: Tempoplex, Tempoplex Plus, Tempoplex 60 mm, serie dal 2006

Modello 6961.96

conf.	articolo	M.
1	582 951	90

DOMOPLEX

Sifone Domoplex

- materiale plastico

Fornitura


Coperchio cromato, sifone estraibile, curva di scarico a 45°

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm

Capacità di scarico 120 mm 0,73 l/s


a norma UNI EN 274



Modello	Ø	h	DN	D52	D65	conf.	articolo	M.
6928	75	80	40/50	✓		10	126 582	90
6929	90	80	40/50		✓	10	208 615	90

D52 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 52

D65 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 65



Sifone Domoplex corpo incasso

- materiale plastico
- senza: coperchio

Fornitura

Sifone estraibile, curva di scarico a 45°

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm

Capacità di scarico 120 mm 0,73 l/s

a norma UNI EN 274

Modello	DN	h	D52	D65	conf.	articolo	M.
6928.1	40/50	80	✓		10	130 817	90
6929.1	40/50	80		✓	1	193 607	90

D52 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 52

D65 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 65



Coperchio

- per: corpo incasso, Domoplex
- materiale plastico

Modello	Ø	D52	D65	versione	conf.	articolo	M.
6930.0	75	✓		materiale plastico cromato	10	649 968	90
6931.0	90		✓	materiale plastico cromato	1/10	649 975	90

D52 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 52

D65 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 65



Coperchio


- per: corpo incasso, Domoplex
- materiale plastico

Modello 6928.0

Ø	D52	versione	conf.	articolo	M.
75	✓	materiale plastico bianco design	1	140 342	15

D52 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 52

DUOPLEX



Sifone Duoplex

- materiale plastico

Fornitura

Piletta con troppopieno cromata estraibile, sifone estraibile, curva di scarico a 45°

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm

Capacità di scarico 120 mm 0,65 l/s

a norma UNI EN 274

Modello 6934

Ø	LA	DN	D52	conf.	articolo	M.
75	90	40/50	✓	1	327 460	90

LA = livello acqua

D52 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 52

VARIOPLEX

Sifone Varioplex
Fornitura

Sifone, curva di scarico a 45°, griglia di acciaio inossidabile

Dati tecnici

Altezza colonna acqua 50 mm

Capacità di scarico 120 mm 0,53 l/s


Modello	Ø	DN	D52	D65	conf.	articolo	M.
6955.7	70	40/50	✓		1	108 847 ¹	90
6955.8	80	40/50		✓	1	116 408 ²	90

D52 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 52

D65 = per piatto doccia con foro di scarico Ø 65

¹⁾ griglia di acciaio inossidabile

²⁾ griglia di ottone cromato

PILETTE, SIFONI

Sifone

- materiale plastico

Fornitura

Curva di scarico a 45°

a norma UNI EN 274

Modello 6887.45

G	DN	conf.	articolo	M.
1 1/2	40/50	25	106 263	90

ACCESSORI

Bocchettone Sanfix P con SC-Contur


- per: collettore
- bronzo
- estremità a pressare femmina, innesto conico Viega

Fornitura

Per chiave esagonale

Modello 2119

d	conf.	articolo	M.
16	10	304 959	78
20	10	304 942	78


Raccordo adattatore

- per: tubo di altro produttore
- non idoneo per tubo Sanfix Fosta
- ottone
- innesto conico Viega

Fornitura

Dado a risvolto nichelato, per chiave esagonale

Modello 1019

d	s	conf.	articolo	M.
16	2	10	356 682	77


Bocchettone Raxofix con SC-Contur

- per: collettore
- bronzo al silicio
- estremità a pressare femmina, innesto conico Viega

Fornitura

Per chiave esagonale

Modello 5329

d	G	conf.	articolo	M.
16	3/4	10	647 865	49
20	3/4	10	647 872	49



Bocchettone

- per: tubo di rame, tubo di acciaio
- ottone nichelato
- innesto conico Viega

Fornitura

Per chiave esagonale

Modello 94385.1

d	G	conf.	articolo	M.	
12	3/4	10	112 608	78	
15	3/4	10	105 358	78	



Tubo flessibile di allacciamento

- per: Multiplex Trio, Rotaplex Trio
- ottone

Modello 6149.95

R	Ø	L	conf.	articolo	M.	
3/4	19	550	1	750 657	10	



Set di allacciamento

- per: attacco orizzontale al tubo di troppopieno Multiplex, Multiplex Trio, Citaplex, Rotaplex, Rotaplex Trio
- materiale plastico

Modello 6995.1

	conf.	articolo	M.	
	1	754 785	10	



Tubo di scarico


- per: allacciamento alla rete di scarico
- materiale plastico
- non incollabile

Modello 4981.86


DN	conf.	articolo	M.	
40/50	1	794 521	90	

INDICAZIONI PER L'USO


A 6145.4; 6161.50; 6161.51; 6161.52 + 6161.01/6161.13; 6162; 6162.1 + 6162.01/6154.0; 6162.175 + 6162.01/6154.0; 6161.221+6161.01/6161.13; 6162.45; 6162.875; 6166.41; 6168; 6168.2; 6168.7; 6168.45; 6170.10; 6171.10; 6176; 6176.24; 6176.241; 6176.45; 6177.45; 6178




E 6142.33 + 6142.01/6156.0; 6141.70; 6141.71; 6141.72 + 6141.01/6141.02; 6142.43




B 6145.5; 6145.51; 6148.1; 6161.36; 6161.60; 6161.61; 6161.62 + 6161.01/6161.13; 6161.321 + 6161.01/6161.13; 6161.61; 6161.63; 6163; 6163.1 + 6162.01/6154.0; 6163.45; 6163.875; 6166.42; 6168.21; 6168.46; 6170.11; 6171.11; 6175.1



F 6956EX; 6957; 6960; 6960.1 + 6960.0/6964.0; 6961; 6961.1 + 6960.0/6964.0; 6961.6; 6961.61 + 6960.0/6964.0; 6961.875; 6963; 6965; 6965.1; 6963; 6163.1+ 6960.0/6964.0; 6963.6




C 6145.6; 6161.70; 6161.71; 6161.72 + 6161.01/6161.13; 6163.2 + 6162.01/6154.0; 6170.12; 6171.12



G 6928; 6928.1 + 6928.0/6930.0; 6928.21 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6928.95; 6928.175 + 6928.0/6930.0; 6928.9; 6931.45; 6933.89; 6934; 6934.1 + 6934.0; 6955.7; 6977



D 6142.32 + 6142.01/6156.0; 6141.60; 6141.61; 6141.62 + 6141.01/6141.02; 6141.60; 6141.61; 6142.42; 6145.1; 6175.2



H 6929; 6929.1 + 6931.0; 6929.21 + 6931.0; 6929.29; 6929.95



Bette:



BetteArco
 BetteBambino
 BetteClassic
 BetteComodo
 BetteComodo, troppopieno davanti/
 dietro
 BetteDuett
 Bette Duo
 BetteEve
 BetteEve Oval
 Bette Form
 BetteFree
 1700x750, 1800x800
 BetteFree
 1900x900, 2000x1000
 BetteLoft
 BetteLuna
 BetteLux
 BetteLux Oval
 BetteLux Oval Highline
 BetteLux Oval Silhouette
 BetteMetric
 BetteOcean, troppopieno davanti/dietro
 BetteOcean, Low-Line
 Troppopieno davanti/dietro
 BetteOne
 BetteOne Relax
 BettePond
 BettePool Oval
 BettePool I, II, III
 BettePool I, II, III, Panel
 BetteSelect 3410-3413
 BetteSelect, troppopieno davanti/dietro
 3420 - 3433
 BetteSelect Duo
 BetteSet
 BetteSpace L, M, S
 BetteStarlet
 BetteStarlet I, II, III, IV, V
 BetteStarlet Flair Oval
 BetteStarlet Hexa
 BetteStarlet Oval
 BetteStarlet Octa
 BetteStarlet Spirit
 BetteStarlet I, IV, V Silhouette
 BetteStarlet Esagono
 BetteStep
 BetteSuno Silhouette
 LaBette

 BetteCorner
 BetteCaro
 BetteFlat
 BetteFloor
 BetteFloor Caro
 BetteFloor Corner
 BetteFloor Side
 BetteSupra
 BetteUltra
 BetteQuinta
 BetteDelta

Duravit:



Cape Cod 700362 - 700364
 D-Code 700096, 700098, 700100
 D-Code 700097, 700099, 700101,
 700137, 700138
 D-Neo 700471 - 700475, 700478,
 700479
 D-Neo 700476

DuraSquare 700426 - 700429
 Duravit No1 700487 - 700491, 700499
 Duravit No1 700492, 700504 - 700509
 Happy D.2
 A Luv 700431 - 700433
 A Paiova 7002120000000000 -
 7002670000000000
 B Qatego 700609 - 700613
 B Qatego 700614, 700615
 A Soleil by Starck 700499 - 700502
 A Soleil by Starck 700503
 D Starck 700050, 700333 - 700337
 D Starck 700009, 700010, 700052,
 A 700338 - 341



D-Code
 C Starck
 B Tempano

Duscholux:



B Ancona 110, 112
 B Ancona 242, 243, 2259, 2269
 B Ancona 118
 B Formia
 B Malaga
 B Piccolo 163 - 181
 B Prime-line
 D
 D
 D Ancona
 D Malaga
 C

GKI:



A FOX:
 A Vasca rettangolare 1700x750x420,
 B 1800x800x460, 1900x900x460
 B Vasca angolare 1800x800x460
 B Vasca ovale 1850x900x460
 B Vasca comfort 1800x800x460,
 B 1900x900x460
 B Vasca controparete 1800x800x460
 B MEMO:
 B Vasca rettangolare 1700x750-
 B 800x450, 1800x800-900x450
 A Vasca rettangolare 1900x900x450,
 B 1800x1400x500
 A Vasca angolare 1700x900/600x450
 Vasca angolare 1750x1350/700x450
 Vasca ovale 1800x800x450
 F Vasca ovale 1900x900x450
 F UNO:
 F Vasca rettangolare 1700x750-
 F 800x480, 1800x800x480
 F Vasca esagono 2050x900x480
 F UNO by GKI:
 F Vasca rettangolare 1700x750x450
 F Vasca rettangolare 1700x800x480,
 F 1800x800x480
 G Vario vasca angolare 1400x1400x450
 A Vasca esagono 1900x900x450,
 2050x900x480
 ZERO:
 Vasca rettangolare 1800x800-900x450
 Vasca ovale 1800x800x450
 B Life:
 A Vasca rettangolare 1700x800x430,
 1800x800x450
 B

 A Memo:
 B Quadrato/Rettangolo

B MIGU-Soft:
 A Piatto doccia in mineralmarmo
 B SYLT:
 B Quadrato/Rettangolo
 C

Hoesch:



A
 B Armada 6169 - 6179
 A Armada 6182, 6183
 B Aviva 6618
 A Aviva 6620
 A Cabo 6615.010
 B Combi 5590, 5591
 C Edition Andree Putman 6655
 Foster 6628, 6629, 6646, 6647, 6697
 F Foster 6476
 F Happy D 6180 - 6487
 F Largo 3691 - 3709
 Largo 3710
 Mila 3712 - 3717
 Orlando 6017
 Philippe Starck 6020, 6135
 A Scelta 3669 - 3679
 B Singlebath Uno 3687, 3697
 D Singlebath Duo 3686, 3688, 3698, 3699
 B Spectra 3650 - 3667
 A Spectra 6480 - 6483, 6626
 B

 A Muna
 Muna S
 F Ninas
 F Samar
 F Tierra

Ideal Standard:



Connect Air
 B Dea
 B Hotline
 B I.Life

 B Hotline
 B Ultra Flat

Kaldewei:



C Cayono (Star)
 C Cayono (Duo)
 B Classic Duo/Oval
 C Dyna (Star) Set
 Meisterstück Classic Duo Oval
 Mini (Star)
 B Plaza Duo
 B Puro (Star)
 Puro con troppopieno laterale
 A Puro Set Wide
 Saniform (Star), Plus (Star), V1-V4 (Star)
 B Silenio
 C Vaio (Star), (Star) Set, 6 (Star),
 Duo, Duo Oval, Duo 6, Duo 8
 B

 B Arrondo
 B Cayonoplan
 B Conoflat
 B Cornezza
 B Duschplan
 Sanidusch
 Scona
 F Superplan
 F Zirko

Laufen:

Ilbagnoalessi 24197, 24397, 24497
Laufen Pro 22395, 23195, 23395,
22495, 23095, 22595

Laufen Pro 22695, 24295, 22795,
23295, 24095, 24195, 244955,
244956, 245957, 23495

Luna 23008, 23108, 23208

Luna 23308, 23408

Palomba 24280, 24380, 23180, 23280

Palladium 22511, 22510

Thallium 225080, 22509


Platina 215001 - 215019,
215030 - 215037

Platina 215021 - 215023

Polypex:


Aurora

Bahamas

Beach

Calina

Callas

Cama

Easy

Ego

Er-Sie-Es

Family

Gala

Grande

Happy

Insieme

K-Serie

Koena

Kreta Nova

Lotus

Luna

Malibu

Maona

Mare

Objekt

Plus

Quattro

Siena

Velden

Venedig

Vielo



Aurora

Daimana

Ego

F 80, 90, 100, 120

Lagune

Maona

Roca:


Belice

Becool

Becool 1800/1900

Contesa

Continental

Duo Plus

Easy

Element

Genova

Haiti

Italia

Lun

Malibu

Princess

Sureste

C Swing

Tampa

A Vythos A248553/4/5/6000,

A248581/2/3/4001

A248604/5/6/7001,

A248632000,

B A248634/5001

A Vythos A248551/2/5000,

A248547/8/9000

B A245580001,

A A284600/1/2/3001

B A284575/6/7/8001



F Easy

G Granada

Italia

Malibu

Malta

Neo Daiquiri

A

Villeroy & Boch:


A Architectura

C Avento

A Legato

A Libra

A Loop&Friend UBA199LFS2V,

UBA180LFO2V, UBA180LFS2V,

A UBA170LFS2V

A My Art UBQ170MYA2V

A My Art UBQ180MYA2V

B Oberon UBQ199OBE2V

A Oberon UBQ160/170/180BE2V

A O.novo

A Squaro

A Subway

A



B Futurion Flat

A O.novo

A O.novo Plus

A Subway

A

A

A

A

A

A

A

A

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Le indicazioni riportate sono riferite
alle informazioni di prodotto dei
costruttori delle vasche o piatti doccia.
Non ci assumiamo alcuna responsabi-
lità per completezza, correttezza o
modifiche dei dati.

